

ДВО-04



Гарантия
7 лет



IP40

УХЛ4



Сделано
в России


-20
+40

EMC

АС/DC



Отсутствие
пульсаций

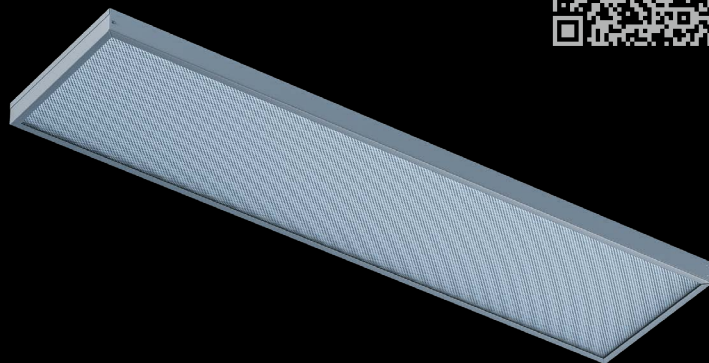

описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: встраиваемый в потолки Армстронг или другие потолки с установочным размером 1195x295 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.


Призма



Опал




Призма 30 Вт




cd/klm

Опал 30 Вт




cd/klm

Призма 40 Вт



cd/klm

Опал 40 Вт



cd/klm

30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-04-П-30-4К-IP40	3750 лм	4000 К	125	Призма
ДВО-04-О-30-4К-IP40	3400 лм	4000 К	113	Опал

40 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-04-П-40-4К-IP40	4650 лм	4000 К	116	Призма
ДВО-04-О-40-4К-IP40	4350 лм	4000 К	109	Опал

Модификации серии ДВО-04

ДВО-04-Х-W-YK-IP40-Z

Х – рассеиватель

W – мощность

Y – цветовая температура

Z – исполнение

П – призма

30 – 30 Вт

3 – 3000 К

A1 – блок аварийного питания на 1 ч.

О – опал

40 – 40 Вт

4 – 4000 К

A3 – блок аварийного питания на 3 ч.

5 – 5000 К

DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0

SNR – микроволновый датчик движения **NEW**

CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90 **NEW**