ДВО-09 30 Вт Грильято БАП

Гарантия 5 лет | Сделано в России | Отсутствие пульсаций

IP40 | УХЛ4 | -20 +40 | CRI >80 | EMC | AC/DC | F

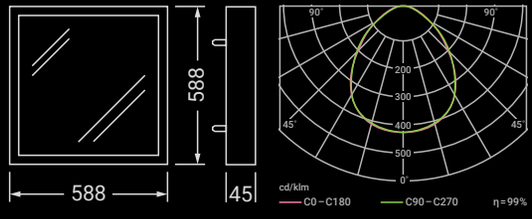

описание модели

О продукте
Светодиодный светильник предназначен для освещения торговых залов, общественных и административных помещений.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус выполнен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную зажимную клеммную колодку для подключения.

Установка
Монтируется в подвесные потолки Грильято или другие потолки с установочным размером 587x587 мм, а также крепится на подвесах к потолку или на опорную поверхность.

Оптическая часть
Призматический или опаловый рассеиватели, изготовленные из светотехнического полимерного материала, обеспечивают равномерный мягкий свет.

Источник света
Светодиоды Edison 2835 повышенной эффективности.

Области использования
Торговые залы, общественные и административные помещения.

Дополнительная информация
Светильник укомплектован блоком аварийного питания.

Грильято / 30 Вт / 588x588x45 мм / БАП

Наименование	Свет. поток, лм	Цвет темп-ра, К	Рассеиватель	Эфф-ть, лм/Вт	Время раб., мин.	Артикул
ДВО-09-П-30-3К-IP40-А1	4300	3000	Призма	143	60	14 939
ДВО-09-П-30-3К-IP40-А3	4300	3000	Призма	143	180	14 940
ДВО-09-П-30-4К-IP40-А1	4300	4000	Призма	143	60	14 943
ДВО-09-П-30-4К-IP40-А3	4300	4000	Призма	143	180	14 944
ДВО-09-П-30-5К-IP40-А1	4300	5000	Призма	143	60	14 947
ДВО-09-П-30-5К-IP40-А3	4300	5000	Призма	143	180	14 948
ДВО-09-О-30-3К-IP40-А1	3700	3000	Опал	123	60	14 951
ДВО-09-О-30-3К-IP40-А3	3700	3000	Опал	123	180	14 952
ДВО-09-О-30-4К-IP40-А1	3700	4000	Опал	123	60	14 955
ДВО-09-О-30-4К-IP40-А3	3700	4000	Опал	123	180	14 956
ДВО-09-О-30-5К-IP40-А1	3700	5000	Опал	123	60	14 959
ДВО-09-О-30-5К-IP40-А3	3700	5000	Опал	123	180	14 960