


# ДСП-01 20 Вт 600 БАП



Гарантия 5 лет	Сделано в России	Отсутствие пульсаций
-------------------	---------------------	-------------------------

	IP65	УХЛ1	-40 +40	CRI >80	EMC
--	------	------	------------	------------	-----

AC/DC	IK08	
-------	------	--

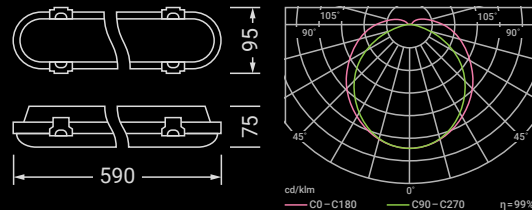

## описание модели

### О продукте

Светодиодный светильник предназначен для освещения промышленных объектов.

### Конструкция

Светильник имеет ударопрочный корпус из поликарбоната. Рассеиватель выполнен из поликарбоната и зафиксирован клипсами из металла. Оснащен удобной зажимной клеммной колодкой для подключения. Внутри светильников реализована сквозная проводка, что позволяет соединять их в линию.

### Установка

Монтируется на опорную поверхность, а также крепится на подвесах к потолку.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель, изготовленный из ударопрочного светотехнического поликарбоната, обеспечивает равномерный мягкий свет.

### Источник света

Светодиоды Edison 2835 повышенной эффективности.

### Области использования

Промышленные объекты, объекты ЖКХ.

### Дополнительная информация

Светильник укомплектован блоком аварийного питания.

## 20 Вт / 590x95x75 мм / БАП

Наименование	Свет. поток, лм	Цвет темп-ра, К	Рассеиватель	Эфф-ть, лм/Вт	Время раб., мин.	Артикул
ДСП-01-ПП-20-600-4К-IP65-A1	2400	4000	Опал	120	60	14 703
ДСП-01-ПП-20-600-4К-IP65-A3	2400	4000	Опал	120	180	14 704
ДСП-01-ПП-20-600-5К-IP65-A1	2400	5000	Опал	120	60	14 707
ДСП-01-ПП-20-600-5К-IP65-A3	2400	5000	Опал	120	180	14 708