



ДБО-02

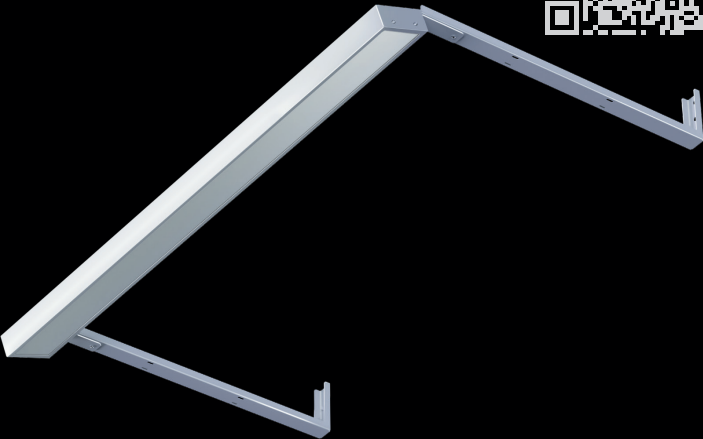

Гарантия 7 лет		IP40	УХЛ4		
Сделано в России	-20 +40	EMC			
Отсутствие пульсаций	IK08	CRI >90			

описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Светильник оснащен выведенным проводом для удобного подключения.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: крепится на кронштейны к стене над школьной доской.

16 / 30 / 38 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт	Рассеиватель
ДБО-02-О-16-3/4К-IP40 CRI90	16 Вт	1350 лм	84	Опал
ДБО-02-О-30-3/4К-IP40 CRI90	30 Вт	2500 лм	83	Опал
ДБО-02-О-38-3/4К-IP40 CRI90	38 Вт	3200 лм	84	Опал

Модификации серии ДБО-02 ДБО-02-О-*W*-*Y*К-IP40 CRI90

W — мощность	Y — цветовая температура
16 — 16 Вт	3 — 3000 К
30 — 30 Вт	4 — 4000 К
38 — 38 Вт	