
ДВО-02 Армстронг CRI90 (встраиваемый) равномерная засветка


NEW

Гарантия 7 лет | IP40 | УХЛ4 | IK08

Сделано в России | -30 +45 | EMC

Отсутствие пульсаций | F | CRI >90




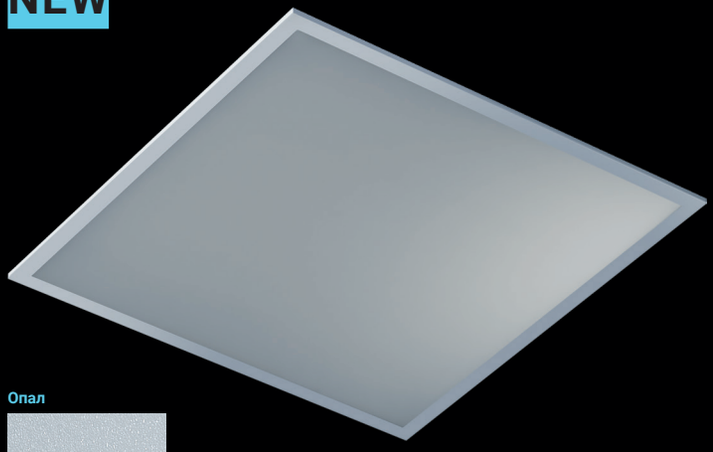

Опал



Опал



описание модели

Конструкция: корпус светильника изготовлен из цельного листа стали с нанесением износостойкого полимерного покрытия белого цвета. Геометрия корпуса и штампованные ребра жесткости обеспечивают высокую механическую прочность изделия.

Оптическая часть: матовый опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического полистирола, устойчивого к УФ-излучению. Равномерная засветка достигается благодаря применению индивидуальных линз, установленных непосредственно на светодиодные модули.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 595x595 мм.

Дополнительная информация: возможна установка светильника накладным способом при помощи рамки для накладного монтажа.

30 / 40 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-02-О-30-4К-IP40-Армстронг CRI90	30 Вт	3700 лм	4000 К	123	Опал
ДВО-02-О-40-4К-IP40-Армстронг CRI90	40 Вт	4800 лм	4000 К	120	Опал

Модификации серии ДВО-02

ДВО-02-О-W-4К-IP40-Армстронг-Z CRI90

W — мощность	Z — исполнение
30 — 30 Вт	А1 — блок аварийного питания на 1 ч.
40 — 40 Вт	А3 — блок аварийного питания на 3 ч.