




ДВО-04-РЗ
равномерная засветка

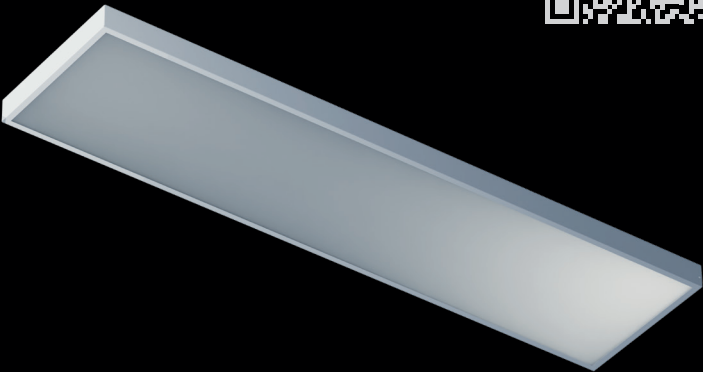

Гарантия 7 лет		IP40	УХЛ4	
Сделано в России	-20 +40	EMC		
Отсутствие пульсаций		IK08		

описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения. Применение 6 светодиодных модулей обеспечивает максимальную равномерность освещения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 1195x295 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.

30 / 40 / 47 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-04-О-30-4К-IP40-РЗ	3600 лм	4000 К	120	Опал
ДВО-04-О-40-4К-IP40-РЗ	4700 лм	4000 К	118	Опал
ДВО-04-О-50-4К-IP40-РЗ	5460 лм	4000 К	116	Опал

Модификации серии ДВО-04-РЗ ДВО-04-О-**W**-YK-IP40-РЗ-**Z**

W — мощность	Y — цветовая температура	Z — исполнение
30 — 30 Вт	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
40 — 40 Вт	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
50 — 47 Вт	5 — 5000 К	CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90