



ДВО-08 IP54 равномерная засветка

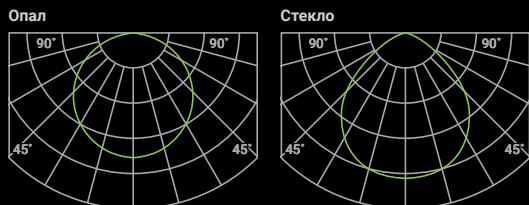

Гарантия 7 лет		IP54	УХЛ4
Сделано в России	-20 +40	EMC	АС/DC
Отсутствие пульсаций		IK08	



описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. По периметру рамки рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP54. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения. Применение 10 светодиодных модулей обеспечивает максимальную равномерность освещения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола и закаленного матированного стекла.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 595x595 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.

30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-08-О-30-4К-IP54	3700 лм	4000 К	123	Опал
ДВО-08-С-30-4К-IP54	4200 лм	4000 К	140	Стекло

40 Вт

ДВО-08-О-40-4К-IP54	4700 лм	4000 К	118	Опал
ДВО-08-С-40-4К-IP54	5500 лм	4000 К	138	Стекло

50 Вт

ДВО-08-О-50-4К-IP54	5800 лм	4000 К	116	Опал
ДВО-08-С-50-4К-IP54	6900 лм	4000 К	138	Стекло

Модификации серии ДВО-08 ДВО-08-Х-W-УК-IP54-Z

Х – рассеиватель	W – мощность	У – цветовая температура	Z – исполнение
О – опал	30 – 30 Вт	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
С – стекло	40 – 40 Вт	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
	50 – 50 Вт	5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR – микроволновый датчик движения
			CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90