


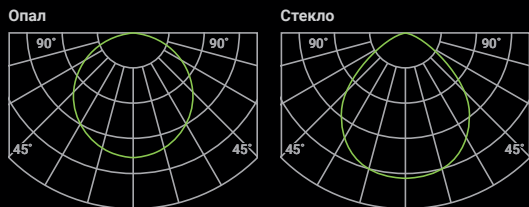



ДВО-08 IP65 **NEW** равномерная засветка

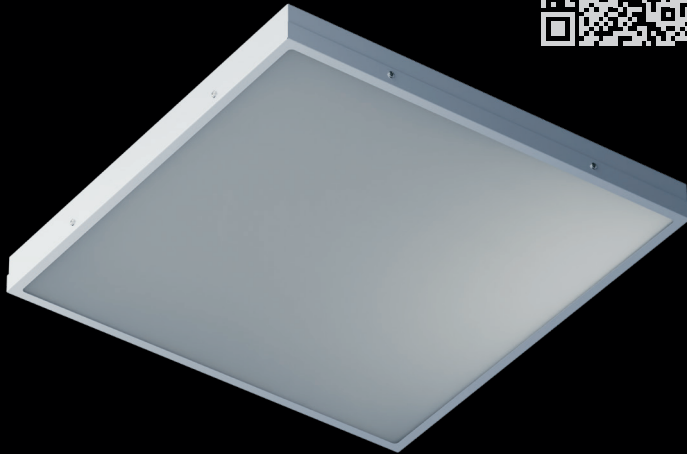

Гарантия 7 лет		IP65	УХЛ4
Сделано в России	-20 +40	EMC	
Отсутствие пульсаций		IK08	



описание модели

Конструкция: цельнометаллический герметичный сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Степень защиты IP65 достигается с помощью силиконового уплотнителя, закрепленного по периметру рамки, и пылевлагозащищенного кабельного ввода. Для удобства подключения выведен кабель длиной 20 см. Применение 10 светодиодных модулей обеспечивает максимальную равномерность освещения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола и закаленного матированного стекла.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 595x595 мм, накладной.

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.

30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-08-О-30-4К-IP65	4000 лм	4000 К	133	Опал
ДВО-08-С-30-4К-IP65	4800 лм	4000 К	160	Стекло

40 Вт

ДВО-08-О-40-4К-IP65	5200 лм	4000 К	130	Опал
ДВО-08-С-40-4К-IP65	6200 лм	4000 К	155	Стекло

50 Вт

ДВО-08-О-50-4К-IP65	5900 лм	4000 К	118	Опал
ДВО-08-С-50-4К-IP54	7300 лм	4000 К	146	Стекло

Модификации серии ДВО-08 ДВО-08-Х-W-YK-IP65-Z

Х – рассеиватель	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
О – опал	30 – 30 Вт	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
С – стекло	40 – 40 Вт	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
	50 – 50 Вт	5 – 5000 К	CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90