


## ДВО-22 IP54 CLIP-IN

NEW

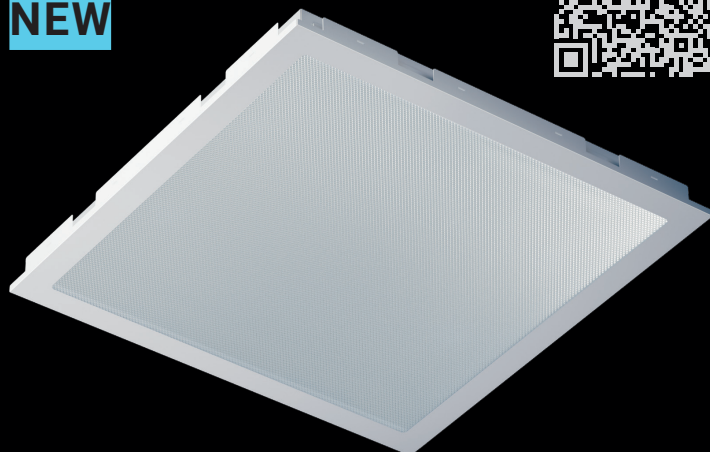



Гарантия 7 лет		IP54	УХЛ4	
Сделано в России	-20 +40	EMC		
Отсутствие пульсаций	IK08			

### описание модели

**Конструкция:** цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. По периметру рамки рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP54. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

**Оптическая часть:** рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола и закаленного матированного стекла.

**Способ монтажа:** встраиваемый в подвесные потолки со скрытой подвесной системой CLIP-IN Albes и потолки других видов со скрытым силовым каркасом подвесного типа.

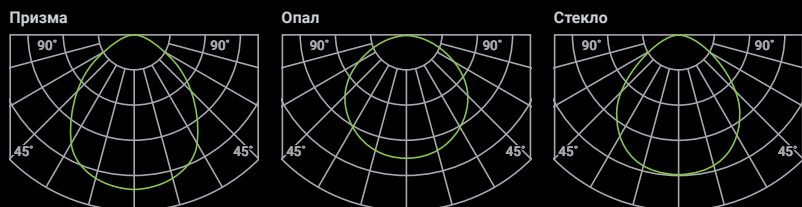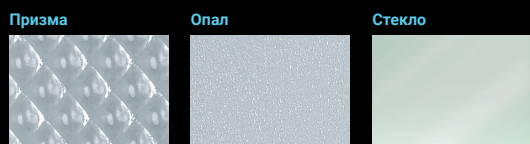

### 30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-22-П-30-4К-IP54-CLIP-IN	4700 лм	4000 К	157	Призма
ДВО-22-О-30-4К-IP54-CLIP-IN	3800 лм	4000 К	127	Опал
ДВО-22-С-30-4К-IP54-CLIP-IN	4600 лм	4000 К	153	Стекло

### 40 Вт

ДВО-22-П-40-4К-IP54-CLIP-IN	6100 лм	4000 К	153	Призма
ДВО-22-О-40-4К-IP54-CLIP-IN	4900 лм	4000 К	123	Опал
ДВО-22-С-40-4К-IP54-CLIP-IN	5900 лм	4000 К	148	Стекло

### Модификации серии ДВО-22 ДВО-22-Х-W-УК-IP54-CLIP-IN-Z

Х – рассеиватель	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
П – призма	30 – 30 Вт	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
О – опал	40 – 40 Вт	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
С – стекло		5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90