

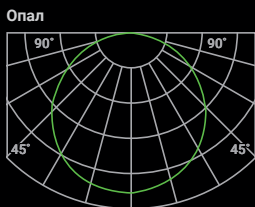



# ДВО-ГД01

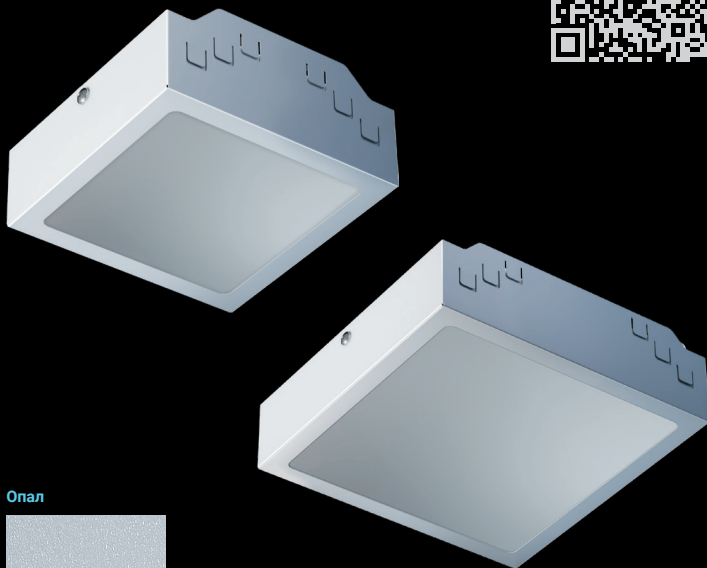

Гарантия 7 лет		CRI >80	УХЛ4
Сделано в России	-25 +40	EMC	
Отсутствие пульсаций		IK08	

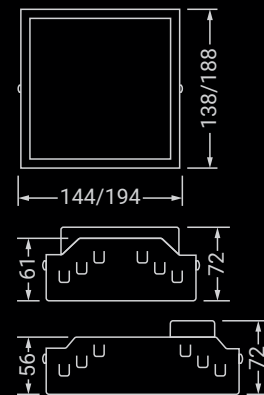

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

**Конструкция:** цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Светильник оснащен внешним драйвером и выведенным проводом для удобного подключения.

**Оптическая часть:** рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

**Способ монтажа:** встраиваемый в подвесные потолочные системы Грильято. Конструкция корпуса позволяет устанавливать светильник в профиль разной высоты: 30, 40 и 50 мм.

### 144x138x72 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт	Степень защиты
ДВО-ГД01-1-О-20-150-3/4/5К-IP40	20 Вт	1800 лм	90	IP40
ДВО-ГД01-1-О-20-150-3/4/5К-IP54	20 Вт	1800 лм	90	IP54

### 194x188x72 мм

ДВО-ГД01-1-О-30-200-3/4/5К-IP40	30 Вт	3000 лм	100	IP40
ДВО-ГД01-1-О-30-200-3/4/5К-IP54	30 Вт	3000 лм	100	IP54

## Модификации серии ДВО-ГД01 ДВО-ГД01-1-О-W-S-YK-IPX

W – мощность	S – размер ячейки потолка типа Грильято	Y – цветовая температура	X – степень защиты от пыли и влаги
20 – 20 Вт	150 – 150x150 мм (для 20 Вт)	3 – 3000 К	40 – IP40
30 – 30 Вт	200 – 200x200 мм (для 30 Вт)	4 – 4000 К	54 – IP54
		5 – 5000 К	