

ДВО-ГД02



Гарантия
7 лет



IP65

У2



Сделано
в России

-20
+40


EMC




IK08

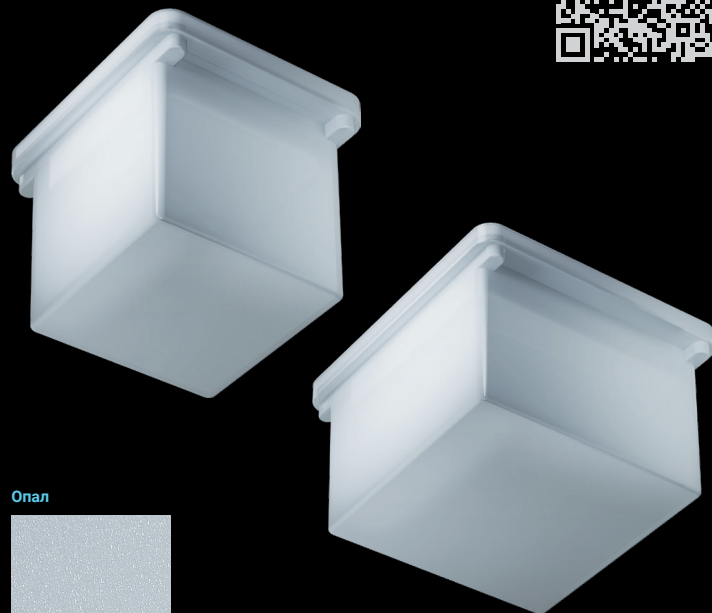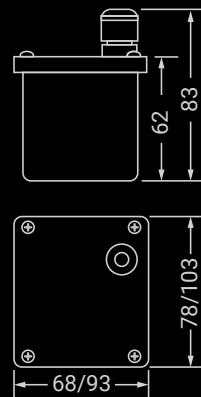

Опал



Опал



описание модели

Конструкция: основание из алюминия и герметичный кабельный ввод обеспечивают степень защиты IP65. Светильник оснащен выведенным проводом для удобного подключения.

Оптическая часть: рассеиватель изготовлен из светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Грильято с высотой профиля 50 мм. Для установки в потолки с высотой профиля 30, 35 или 40 мм используйте монтажный комплект 99 967 КМ-02-1-75-ДВО-ГД02 / 99 968 КМ-02-1-100-ДВО-ГД02 (приобретается отдельно). Светильник оснащен выведенным проводом длиной 1 метр для удобного подключения.

Дополнительная информация: для установки необходимо приобрести:

- внешний источник питания с выходным напряжением 24 В, подходящий по суммарной мощности подключаемых вместе светильников;
- монтажный комплект 99 969 КМ-03-12pin2 (позволяет подключать до 6 светильников).

78x68x62 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт
ДВО-ГД02-1-О-6-75-3/4/5К-IP65	6 Вт	690 лм	115
ДВО-ГД02-1-О-6-75-3/4К-IP65 CRI90	6 Вт	660 лм	110
ДВО-ГД02-1-О-9-75-3/4/5К-IP65	9 Вт	900 лм	100
ДВО-ГД02-1-О-9-75-3/4К-IP65 CRI90	9 Вт	855 лм	95

103x93x62 мм

ДВО-ГД02-1-О-6-100-3/4/5К-IP65	6 Вт	660 лм	115
ДВО-ГД02-1-О-6-100-3/4К-IP65 CRI90	6 Вт	630 лм	105
ДВО-ГД02-1-О-15-100-3/4/5К-IP65	15 Вт	1725 лм	115
ДВО-ГД02-1-О-15-100-3/4К-IP65 CRI90	15 Вт	1650 лм	110
ДВО-ГД02-1-О-20-100-3/4/5К-IP65	20 Вт	1900 лм	95
ДВО-ГД02-1-О-20-100-3/4К-IP65 CRI90	20 Вт	1840 лм	92

Модификации серии ДВО-ГД02 ДВО-ГД02-1-О-W-S-YK-IP65 С

W — мощность	S — размер ячейки потолка типа Грильято	Y — цветовая температура	C — индекс цветопередачи
6 — 6 Вт	75 — 75x75 мм (для 6 Вт и 9 Вт)	3 — 3000 К	отсутствие символа — CRI>80
9 — 9 Вт	100 — 100x100 мм (для 6 Вт, 15 Вт и 20 Вт)	4 — 4000 К	CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90
15 — 15 Вт		5 — 5000 К	
20 — 20 Вт			