

ДВО-ГД03



Гарантия
7 лет

IP40

УХЛ4




Сделано
в России

-20
+40

EMC

F

IK08

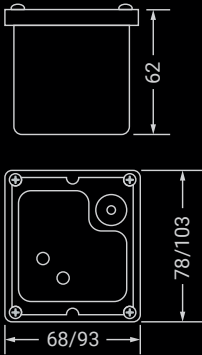

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Конструкция: основание из ударопрочного АБС-пластика и кабельный ввод обеспечивают степень защиты IP40. Светильник оснащен выведенным проводом для удобного подключения.

Оптическая часть: рассеиватель изготовлен из светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Грильято с высотой профиля 50 мм. Для установки в потолок с высотой профиля 30, 35 или 40 мм используйте монтажный комплект 99 967 КМ-02-1-75-ДВО-ГД02 / 99 968 КМ-02-1-100-ДВО-ГД02 (приобретается отдельно). Светильник оснащен выведенным проводом длиной 1 метр для удобного подключения.

78x68x62 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт
ДВО-ГД03-1-О-6-75-3/4/5К-IP40	6 Вт	770 лм	128
ДВО-ГД03-1-О-6-75-3/4К-IP40 CRI90	6 Вт	690 лм	115

103x93x62 мм

ДВО-ГД03-1-О-6-100-3/4/5К-IP40	6 Вт	800 лм	133
ДВО-ГД03-1-О-6-100-3/4К-IP40 CRI90	6 Вт	720 лм	120

Модификации серии ДВО-ГД03 ДВО-ГД03-1-О-6-S-YK-IP40 C

S – размер ячейки потолка типа Грильято	Y – цветовая температура	C – индекс цветопередачи
75 – 75x75 мм	3 – 3000 K	отсутствие символа – CRI>80
100 – 100x100 мм	4 – 4000 K	CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90
	5 – 5000 K	