

ДО-01 450 Вт




Гарантия 7 лет		IP66/ IP67	УХЛ1
Сделано в России	-60 +60	EMC	IK08
Отсутствие пульсаций		CRI >80	

описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Установленный по периметру рассеивателя силиконовый уплотнитель обладает уникальной геометрией и в сочетании с винтовым креплением рассеивателя к корпусу обеспечивает степень пылевлагозащиты IP66/IP67. В комплект входит поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Модульные линзы собственного производства выполнены из поликарбоната и образуют различные типы КСС и углы светового потока.

Способ монтажа: на плоскую поверхность.

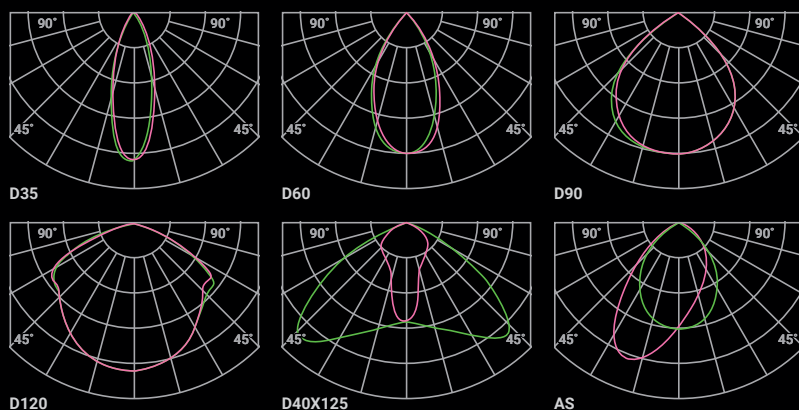

450 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДО-01-450-4К-D35	63000 лм	4000 К	140
ДО-01-450-4К-D60	67500 лм	4000 К	150
ДО-01-450-4К-D90	72900 лм	4000 К	162
ДО-01-450-4К-D120	72000 лм	4000 К	160
ДО-01-450-4К-D40X125	66000 лм	4000 К	147
ДО-01-450-4К-AS	66000 лм	4000 К	147

Модификации серии ДО-01 ДО-01-450-УК-D

У — цветовая температура	D — угол светового потока/тип КСС
3 — 3000 К	D35 — 35°/круглосимметричная
4 — 4000 К	D60 — 60°/круглосимметричная
5 — 5000 К	D90 — 90°/круглосимметричная
	D120 — 120°/круглосимметричная
	D40x125 — 40°x125°/симметричная
	AS — 60°x80°/асимметричная