
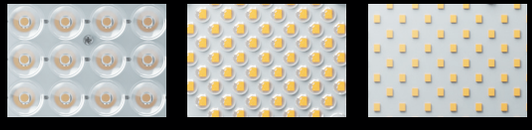
# ДО-02 1250 Вт NEW



| | | | |
|---|---|---|---|
| Гарантия 7 лет | | IP66/ IP67 | У1 |
| Сделано в России | -40 +40 | EMC | IK09 |
| Отсутствие пульсаций | F | CRI >70 | |



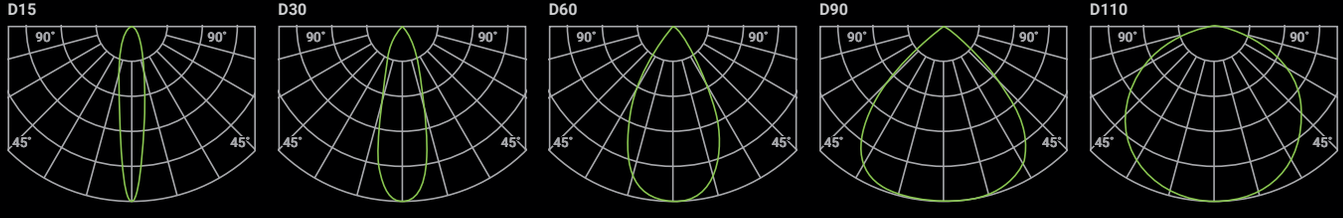

D15 D30, 60, 90 D110



## описание модели

**Конструкция:** высокомощный модульный прожектор имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния. Силиконовый уплотнитель с уникальной геометрией, повторяющей форму рассеивателя, в сочетании с винтовым креплением рассеивателя к корпусу полностью изолирует линзы от загрязнений и гарантирует степень защиты IP66/IP67. Узел подключения расположен в герметичном коммутационном коробе, из которого для удобства монтажа выведен кабель с предустановленным герметичным быстроразъемным коннектором. Регулировка направления излучения реализуется посредством штатной поворотной лиры.
**Оптическая часть:** формирование заданных кривых силы света (КСС) обеспечивается различными типами оптических систем, такими как прозрачный рассеиватель из ударопрочного светотехнического поликарбоната, рассеиватель из поликарбоната с интегрированными линзами, а также раздельной схемой из индивидуальной вторичной оптики, установленной на светодиодный модуль, и внешнего прозрачного рассеивателя из поликарбоната.
**Способ монтажа:** на плоскую поверхность.

D15 D30 D60 D90 D110




## 1200 / 1250 Вт

| Наименование | Мощность | Световой поток | КЦТ | лм/Вт | Угол светового потока |
|---|---|---|---|---|---|
| ДО-02-00-1250-4К | 1200 Вт | 196000 лм | 4000 К | 163 | 15° |
| ДО-02-01-1250-4К | 1250 Вт | 205000 лм | 4000 К | 164 | 30° |
| ДО-02-02-1250-4К | 1250 Вт | 226000 лм | 4000 К | 181 | 60° |
| ДО-02-03-1250-4К | 1250 Вт | 222500 лм | 4000 К | 178 | 90° |
| ДО-02-04-1250-4К | 1250 Вт | 210000 лм | 4000 К | 168 | 110° |

## Модификации серии ДО-02 ДО-02-0D-W-YK

D — угол светового потока
0 — 15°
1 — 30°
2 — 60°
3 — 90°
4 — 110°

W — мощность
1250 — 1200 Вт
1250 — 1250 Вт

Y — цветовая температура
3 — 3000 К
4 — 4000 К
5 — 5000 К