

ДО-02 750 Вт NEW

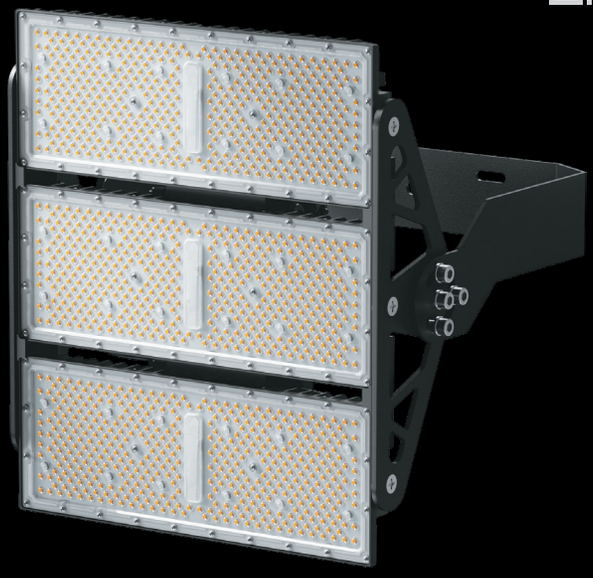

Гарантия 7 лет		IP66/ IP67	У1
Сделано в России	-40 +40	EMC	IK09
Отсутствие пульсаций	F	CRI >70	




описание модели

Конструкция: высокомощный модульный прожектор имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния. Силиконовый уплотнитель с уникальной геометрией, повторяющей форму рассеивателя, в сочетании с винтовым креплением рассеивателя к корпусу полностью изолирует линзы от загрязнений и гарантирует степень защиты IP66/IP67. Узел подключения расположен в герметичном коммутационном коробе, из которого для удобства монтажа выведен кабель с предустановленным герметичным быстроразъемным коннектором. Регулировка направления излучения реализуется посредством штатной поворотной лиры.
Оптическая часть: формирование заданных кривых силы света (КСС) обеспечивается различными типами оптических систем, такими как прозрачный рассеиватель из ударопрочного светотехнического поликарбоната, рассеиватель из поликарбоната с интегрированными линзами, а также раздельной схемой из индивидуальной вторичной оптики, установленной на светодиодный модуль, и внешнего прозрачного рассеивателя из поликарбоната.
Способ монтажа: на плоскую поверхность.
Дополнительная информация: доступны модификации с управлением по протоколу 0–10 В.


D15




D30, 60, 90




D110




D15




D30




D60



D90



D110



720 / 750 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Угол светового потока
ДО-02-00-750-4К	720 Вт	117600 лм	4000 К	163	15°
ДО-02-01-750-4К	750 Вт	123000 лм	4000 К	164	30°
ДО-02-02-750-4К	750 Вт	135600 лм	4000 К	181	60°
ДО-02-03-750-4К	750 Вт	133500 лм	4000 К	178	90°
ДО-02-04-750-4К	750 Вт	126000 лм	4000 К	168	110°

Модификации серии ДО-02 ДО-02-0D-W-YK

D — угол светового потока
0 — 15°
1 — 30°
2 — 60°
3 — 90°
4 — 110°

W — мощность
750 — 720 Вт
750 — 750 Вт

Y — цветовая температура
3 — 3000 К
4 — 4000 К
5 — 5000 К