ДПБ-103 NEW

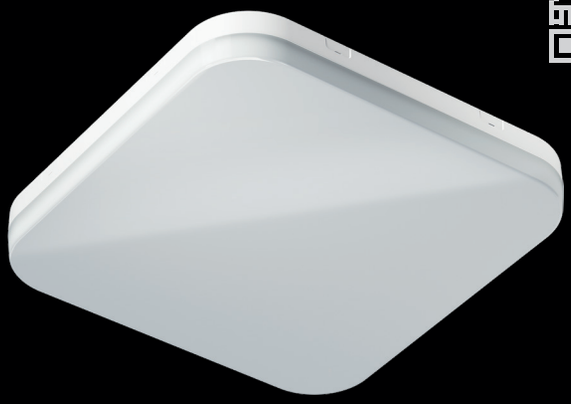

Гарантия 7 лет | IP66 | У2

Сделано в России | -40 +40 | EMC

Отсутствие пульсаций | F | IK08



описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, что делает его устойчивым к механическим ударам и вибрациям. Клипсы надежно фиксируют рассеиватель и корпус, обеспечивая повышенную защиту IP66, а также простой и быстрый монтаж/демонтаж светильника. Современный дизайн позволяет вписать светильник практически в любой интерьер.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Модуль с интегрированными линзами обеспечивает максимально равномерное, комфортное и мягкое освещение. Оснащение светодиодного модуля линзами позволяет сделать светильник более компактным без ухудшения световых характеристик.

Способ монтажа: накладной.

Опал

Опал



8 / 11 / 13 / 16 Вт 220x220x65 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДПБ-103-1-О-8-220-4К-IP66	8 Вт	960 лм	4000 К	120	Опал
ДПБ-103-1-О-11-220-4К-IP66	11 Вт	1410 лм	4000 К	128	Опал
ДПБ-103-1-О-13-220-4К-IP66	13 Вт	1755 лм	4000 К	135	Опал
ДПБ-103-1-О-16-220-4К-IP66	16 Вт	2160 лм	4000 К	135	Опал

13 / 16 / 20 / 24 Вт 280x280x65 мм

ДПБ-103-1-О-13-280-4К-IP66	13 Вт	1820 лм	4000 К	140	Опал
ДПБ-103-1-О-16-280-4К-IP66	16 Вт	2280 лм	4000 К	143	Опал
ДПБ-103-1-О-20-280-4К-IP66	20 Вт	2700 лм	4000 К	135	Опал
ДПБ-103-1-О-24-280-4К-IP66	24 Вт	3000 лм	4000 К	125	Опал

24 / 27 / 30 Вт 330x330x65 мм

ДПБ-103-1-О-24-330-4К-IP66	24 Вт	3120 лм	4000 К	130	Опал
ДПБ-103-1-О-27-330-4К-IP66	27 Вт	3430 лм	4000 К	127	Опал
ДПБ-103-1-О-30-330-4К-IP66	30 Вт	3900 лм	4000 К	130	Опал

Модификации серии ДПБ-103 ДПБ-103-1-О-W-S-YK-IP66-Z

W — мощность
8 — 8 Вт
11 — 11 Вт
13 — 13 Вт
16 — 16 Вт
20 — 20 Вт
24 — 24 Вт
27 — 27 Вт
30 — 30 Вт

S — размер светильника
220 — 220x220x65 мм
280 — 280x280x65 мм
330 — 330x330x65 мм

Y — цветовая температура
3 — 3000 К
4 — 4000 К
5 — 5000 К

Z — исполнение
A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90
SNR — микроволновый датчик движения
SNR CRI90 — микроволновый датчик движения и высокий индекс цветопередачи >90