
ДСО-Т02



Гарантия 7 лет | IP20
Сделано в России | -25 +35 | EMC
Отсутствие пульсаций | F | УХЛ4




описание модели

Конструкция: корпус светильника выполнен из алюминия. Конструкция позволяет вращать светильник на 340° вокруг своей оси и регулировать угол наклона. Использование колец разной высоты позволяет создать разный угол светового потока: 25° (хромированное высокое кольцо) и 35° (низкое кольцо).

Оптическая часть: прозрачный линзованный рассеиватель изготовлен из светотехнического ПММА, который обладает высоким коэффициентом светопропускания, что позволяет достигнуть высокого светового потока светильника.

Способ монтажа: встраиваемый в трехфазный шинопровод.

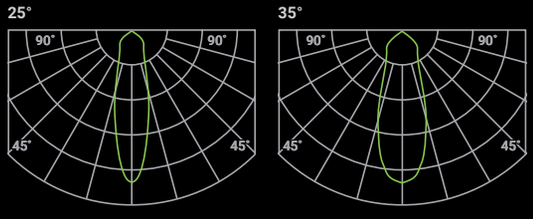

20 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСО-Т02-00-20-4К-IP20	20 Вт	2500 лм	4000 К	125
ДСО-Т02-01-20-4К-IP20	20 Вт	2500 лм	4000 К	125

30 Вт

ДСО-Т02-00-30-4К-IP20	30 Вт	3750 лм	4000 К	125
ДСО-Т02-01-30-4К-IP20	30 Вт	3750 лм	4000 К	125

40 Вт

ДСО-Т02-00-40-4К-IP20	40 Вт	4600 лм	4000 К	115
ДСО-Т02-01-40-4К-IP20	40 Вт	4600 лм	4000 К	115

Модификации серии ДСО-Т02 ДСО-Т02-RD-W-YK-IP20 Z

R — цвет корпуса	D — угол светового потока	W — мощность	Y — цветовая температура	Z — исполнение
0 — черный	0 — 25°	20 — 20 Вт	3 — 3000 К	CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90
1 — белый	1 — 35°	30 — 30 Вт	4 — 4000 К	
2 — серый		40 — 40 Вт	5 — 5000 К	