


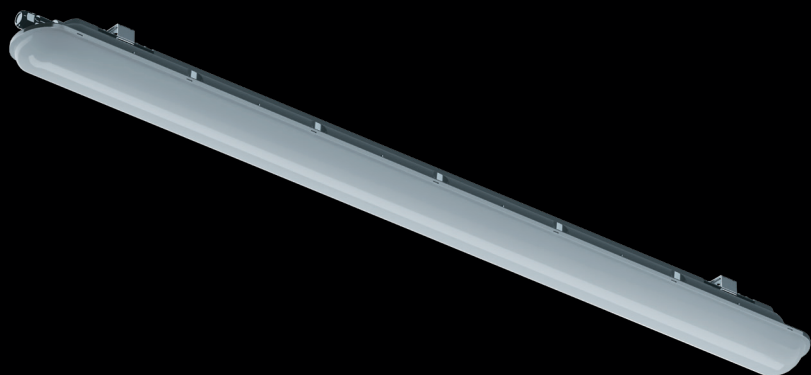


ДСП-02



Гарантия 7 лет		IP65	У2
Сделано в России	-40 +40	EMC	AC/DC
Отсутствие пульсаций		IK08	

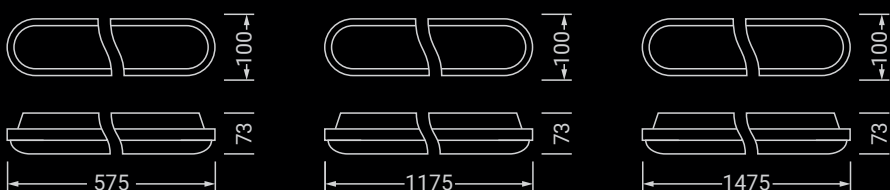

18 / 35 Вт 575x100x73 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт	Рассеиватель
ДСП-02-ПП-18-600-4/5К-IP65	18 Вт	2550 лм	142	Опал
ДСП-02-ПП-35-600-4/5К-IP65	35 Вт	4800 лм	137	Опал

30 / 38 / 60 Вт 1175x100x73 мм

ДСП-02-ПП-30-1200-4/5К-IP65	30 Вт	4500 лм	150	Опал
ДСП-02-ПП-36-1200-4/5К-IP65	38 Вт	5500 лм	145	Опал
ДСП-02-ПП-60-1200-4/5К-IP65	60 Вт	8700 лм	145	Опал

48 / 60 / 75 Вт 1475x100x73 мм

ДСП-02-ПП-46-1500-4/5К-IP65	48 Вт	7100 лм	148	Опал
ДСП-02-ПП-60-1500-4/5К-IP65	60 Вт	9100 лм	152	Опал
ДСП-02-ПП-75-1500-4/5К-IP65	75 Вт	10500 лм	140	Опал

Модификации серии ДСП-02 дсп-02-пп-w-s-уК-IP65-z

W — мощность	S — длина светильника	Y — цветовая температура	Z — исполнение
18 — 18 Вт	600 — 575 мм (для 18 Вт)	4 — 4000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
30 — 30 Вт NEW	1200 — 1175 мм (для 30, 38 и 60 Вт)	5 — 5000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
35 — 35 Вт NEW	1500 — 1475 мм (для 48, 60 и 75 Вт)		DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
36 — 38 Вт			CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90
46 — 48 Вт			
60 — 60 Вт NEW			
75 — 75 Вт			

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, изготовленный из АБС-пластика. Простое и быстрое подключение и соединение в линию без необходимости разбора светильника.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: накладной и подвесной.