


ДСП-11



Гарантия
7 лет



IP65

У1

Сделано
в России


-40
+50

EMC

IK08



CRI
>80




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). В комплект входит кольцо для установки светильника подвесным способом.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната.

Встроенные в рассеиватель линзы позволяют создать разный угол светового потока: 60°, 90° или 120°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

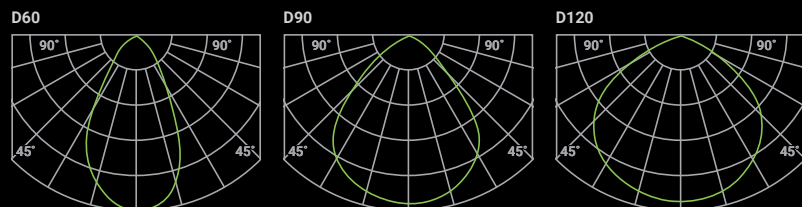

100 Вт Ø 254x98 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСП-11-100-4K-D60	100 Вт	15300 лм	4000 К	153
ДСП-11-100-4K-D90	100 Вт	16500 лм	4000 К	165
ДСП-11-100-4K-D120	100 Вт	17600 лм	4000 К	176

143 Вт Ø 315x106 мм

ДСП-11-150-4K-D60	143 Вт	24100 лм	4000 К	169
ДСП-11-150-4K-D90	143 Вт	24500 лм	4000 К	171
ДСП-11-150-4K-D120	143 Вт	25200 лм	4000 К	176

180 Вт Ø 315x106 мм

ДСП-11-200-4K-D60	180 Вт	27500 лм	4000 К	153
ДСП-11-200-4K-D90	180 Вт	30000 лм	4000 К	167
ДСП-11-200-4K-D120	180 Вт	31600 лм	4000 К	176

Модификации серии ДСП-11 дсп-11-**W**-**Y**-**DG**

W — мощность	Y — цветовая температура	G — угол светового потока
100 — 100 Вт	3 — 3000 К	60 — 60°
150 — 143 Вт	4 — 4000 К	90 — 90°
200 — 180 Вт	5 — 5000 К	120 — 120°