


ДСП-113-01



Гарантия 7 лет		IP66/ IP67	У1
Сделано в России	-35 +60	EMC	IK08
Отсутствие пульсаций		CRI >80	




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Источник питания наружного исполнения работает в расширенном диапазоне входных напряжений 120–277 В и имеет защиту от МИП до 6 кВ. В комплект входит рым-болт для установки светильника подвесным способом. Блок аварийного питания устанавливается между корпусом и драйвером, высота БАП составляет 61 мм.

Оптическая часть: рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой из поликарбоната образует угол рассеяния светового потока 60° или 90°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

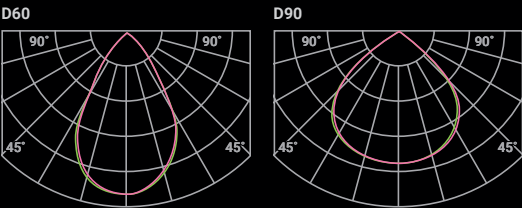

Ø 277x150 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСП-113-01-50-4K-D60	50 Вт	8500 лм	4000 К	170
ДСП-113-01-50-4K-D90	50 Вт	8900 лм	4000 К	178
ДСП-113-01-70-4K-D60	70 Вт	12100 лм	4000 К	173
ДСП-113-01-70-4K-D90	70 Вт	12600 лм	4000 К	180
ДСП-113-01-100-4K-D60	100 Вт	16500 лм	4000 К	165
ДСП-113-01-100-4K-D90	100 Вт	17500 лм	4000 К	175
ДСП-113-01-120-4K-D60	120 Вт	19400 лм	4000 К	162
ДСП-113-01-120-4K-D90	120 Вт	20600 лм	4000 К	172

Модификации серии ДСП-113-01 дсп-113-01-w-γк-d-z

W — мощность	γ — цветовая температура	D — угол светового потока	Z — исполнение
50 — 50 Вт	3 — 3000 К	D60 — 60°	A1 — блок аварийного питания на 1 ч. NEW
70 — 70 Вт	4 — 4000 К	D90 — 90°	
100 — 100 Вт	5 — 5000 К		
120 — 120 Вт			