

ДСП-113-02-С


Гарантия 7 лет | IP66/IP67 | У1
Сделано в России | -35 +60 | EMC | IK08
Отсутствие пульсаций | F | CRI >80









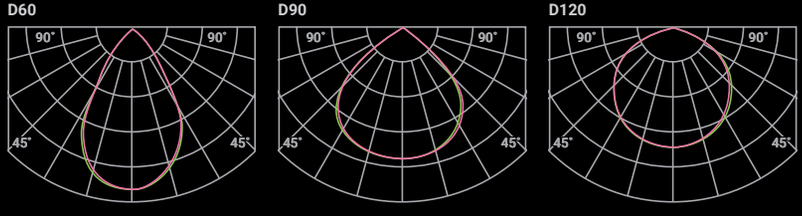

описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Источник питания наружного исполнения работает в расширенном диапазоне входных напряжений 120–277 В и имеет защиту от МИП до 6 кВ. В комплект входит рым-болт для установки светильника подвесным способом. Блок аварийного питания устанавливается между корпусом и драйвером, высота БАП составляет 61 мм.

Оптическая часть: в светильниках установлено защитное закаленное стекло, на выбор представлены 3 модификации с различными углами светового потока: 60°, 90° и 120°. Рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой из поликарбоната образует угол рассеяния светового потока 60° или 90°. Модификации без линз с рассеивателем только из закаленного стекла имеют угол светового потока 120°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

Дополнительная информация: для дополнительной защиты есть модификации с защитной решеткой.

Ø 317x152 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСП-113-02-С-120-4K-D60-MAX	120 Вт	19950 лм	4000 K	166
ДСП-113-02-С-120-4K-D90-MAX	120 Вт	20650 лм	4000 K	172
ДСП-113-02-С-120-4K-D120-MAX	120 Вт	21900 лм	4000 K	183
ДСП-113-02-С-130-4K-D60	130 Вт	21600 лм	4000 K	166
ДСП-113-02-С-130-4K-D90	130 Вт	22250 лм	4000 K	171
ДСП-113-02-С-130-4K-D120	130 Вт	23500 лм	4000 K	181
ДСП-113-02-С-150-4K-D60	150 Вт	24800 лм	4000 K	165
ДСП-113-02-С-150-4K-D90	150 Вт	25500 лм	4000 K	170
ДСП-113-02-С-150-4K-D120	150 Вт	27000 лм	4000 K	180
ДСП-113-02-С-160-4K-D60	160 Вт	25750 лм	4000 K	161
ДСП-113-02-С-160-4K-D90	160 Вт	26800 лм	4000 K	168
ДСП-113-02-С-160-4K-D120	160 Вт	28500 лм	4000 K	178

Модификации серии ДСП-113-02-С

ДСП-113-02-CG -W-YK-D-Z

G — решетка	W — мощность	Y — цветовая температура	D — угол светового потока	Z — исполнение
P — решетка в комплекте отсутствие символа – без решетки	120 — 120 Вт 130 — 130 Вт 150 — 150 Вт 160 — 160 Вт	3 — 3000 K 4 — 4000 K 5 — 5000 K	D60 — 60° D90 — 90° D120 — 120°	A1 — блок аварийного питания на 1 ч. NEW