
ДСП-113-02



Гарантия 7 лет | IP66/ IP67 | У1

Сделано в России | -35 +60 | EMC | IK08

Отсутствие пульсаций | F | CRI >80




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Источник питания наружного исполнения работает в расширенном диапазоне входных напряжений 120–277 В и имеет защиту от МИП до 6 кВ. В комплект входит рым-болт для установки светильника подвесным способом. Блок аварийного питания устанавливается между корпусом и драйвером, высота БАП составляет 61 мм.

Оптическая часть: рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой из поликарбоната образует угол рассеяния светового потока 60° или 90°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

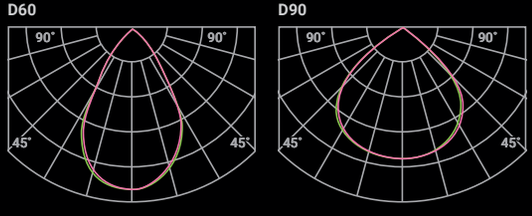

Ø 317x152 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСП-113-02-120-4K-D60-MAX	120 Вт	21000 лм	4000 K	175
ДСП-113-02-120-4K-D90-MAX	120 Вт	21700 лм	4000 K	181
ДСП-113-02-130-4K-D60	130 Вт	22700 лм	4000 K	175
ДСП-113-02-130-4K-D90	130 Вт	23400 лм	4000 K	180
ДСП-113-02-150-4K-D60	150 Вт	26100 лм	4000 K	174
ДСП-113-02-150-4K-D90	150 Вт	26800 лм	4000 K	179
ДСП-113-02-160-4K-D60	160 Вт	27100 лм	4000 K	169
ДСП-113-02-160-4K-D90	160 Вт	28200 лм	4000 K	176

Модификации серии ДСП-113-02 ДСП-113-02-W-YK-D-Z

W — мощность
120 — 120 Вт
130 — 130 Вт
150 — 150 Вт
160 — 160 Вт

Y — цветовая температура
3 — 3000 K
4 — 4000 K
5 — 5000 K

D — угол светового потока
D60 — 60°
D90 — 90°

Z — исполнение
A1 — блок аварийного питания на 1 ч. NEW