

ДСП-114-03



Гарантия
7 лет

Сделано
в России

Отсутствие
пульсаций

-60
+50


IP66/
IP67

EMC

CRI
>80

УХЛ1

IK08




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Источник питания внутреннего исполнения гарантирует высокий коэффициент мощности >0,98 и работу в диапазоне входных напряжений 220–240 В. В комплект входит рым-болт для установки светильника подвесным способом.

Оптическая часть: доступны модификации с защитным закаленным стеклом, и есть на выбор 3 варианта углов светового потока: 60°, 90° и 120°. Рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой из поликарбоната образует угол рассеяния светового потока 60° или 90°. Модификации без линз с рассеивателем только из закаленного стекла имеют угол светового потока 120°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

Дополнительная информация: для дополнительной защиты есть модификации с защитной решеткой.

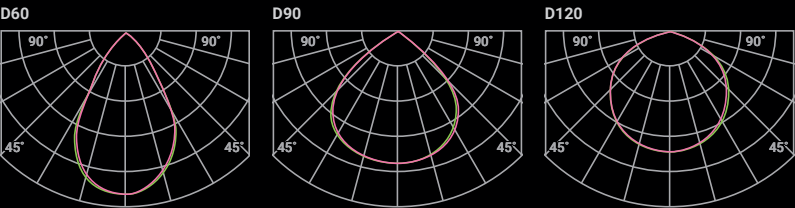

Ø 357x91 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт	Угол светового потока
ДСП-114-03-200-3/4/5K-D60	200 Вт	25900 лм	130	60°
ДСП-114-03-200-3/4/5K-D90	200 Вт	26300 лм	132	90°
ДСП-114-03-C-200-3/4/5K-D60	200 Вт	24600 лм	123	60°
ДСП-114-03-C-200-3/4/5K-D90	200 Вт	25600 лм	128	90°
ДСП-114-03-C-200-3/4/5K-D120	200 Вт	26900 лм	135	120°

Модификации серии ДСП-114-03 ДСП-114-03-ХG-200-УK-D

Х – рассеиватель	G – решетка	У – цветовая температура	D – угол светового потока
С – стекло	P – решетка в комплекте	3 – 3000 K	D60 – 60°
отсутствие символа – поликарбонат	отсутствие символа – без решетки	4 – 4000 K	D90 – 90°
		5 – 5000 K	D120 – 120°