

- При повреждении корпуса светильника и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатация запрещена.
- В случае обнаружения неисправности светильника во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода прибора из строя и замены его на исправный.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

1. Соедините кронштейн (1) и переходные пластины (2) винтами из монтажного комплекта. Прикрепите светильник (3) к переходным пластинам (2) винтами из монтажного комплекта, Рис. 1.
2. Установите кронштейны со светильником над доской.
3. Подключите сетевой провод к выведенному проводу светильника.

Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обязательно! Использование светильника возможно только с кронштейнами, идущими в комплекте.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Условия хранения должны соответствовать группе 2С по ГОСТ 15150-69. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации, установки, транспортировки и хранения. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи в заводской упаковке, при полной комплектации и при отсутствии механических повреждений. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад».
141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клиновоттранс, д. 4/1, стр. 2.
www.innolux.pro

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Светодиодный светильник для школьных досок серии ДБ0-02

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный светильник для школьных досок серии ДБ0-02 предназначен для освещения в дошкольных, школьных, средне-специальных, высших и других образовательных учреждениях. Предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник может использоваться только для внутреннего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник ДБ0 – 1 шт. Кронштейн – 2 шт. Паспорт изделия – 1 экз.
Монтажный комплект: переходная пластина – 2 шт., винт М4 4x8 – 8 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

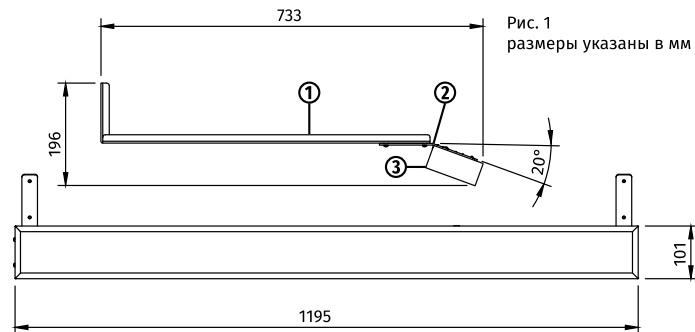

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДБ0-02-0-16-3К-IP40 CRI90	ДБ0-02-0-16-4К-IP40 CRI90	ДБ0-02-0-30-3К-IP40 CRI90	ДБ0-02-0-30-4К-IP40 CRI90	ДБ0-02-0-38-3К-IP40 CRI90	ДБ0-02-0-38-4К-IP40 CRI90
Тип рассеивателя	опал					
Цвет корпуса	белый					
Мощность, Вт	16		30		38	
Номинальное напряжение, В	176–264					
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60					
Сила тока, А	0,08		0,13		0,17	
Цветовая температура, К	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Световой поток светильника, лм	1350		2500		3200	
Световая отдача, лм/Вт	85		84		85	
Индекс цветопередачи	>90					
Коэффициент пульсации	<1%					
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,85		>0,97			
Степень защиты от пыли и влаги ГОСТ 14254-2015	IP40					
Диммирование	нет					
Класс защиты от поражения электрич. током	I					
Количество модулей, шт.	2					
Количество светодиодов, шт.	72					
Бренд светодиодов	HONGLI					
Типоразмер светодиодов	SMD 2835					
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П					
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4					
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40					
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5—1,5					
Энергоэффективность	А+					
Способ монтажа	настенный					
Материал корпуса	сталь					
Материал рассеивателя	полистирол					
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1195х101х45					
Вес светильника, г	3200					
Срок службы, ч	80 000					
Гарантия, лет	7					