



ДВО-05



Гарантия 7 лет		IP40	УХЛ4	
Сделано в России	-20 +40	EMC	АС/DC	
Отсутствие пульсаций		IK08		

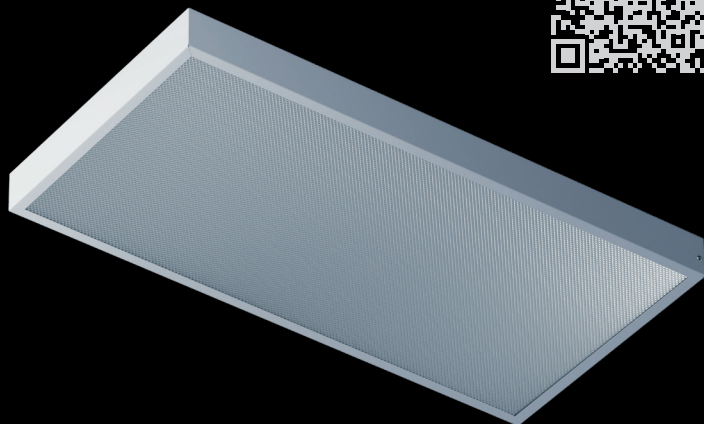

описание модели


Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 595x295 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.


Призма




Опал



Призма



Опал



18 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-05-П-18-4К-IP40	2050 лм	4000 К	114	Призма
ДВО-05-О-18-4К-IP40	1800 лм	4000 К	100	Опал

30 Вт

ДВО-05-П-30-4К-IP40	3700 лм	4000 К	123	Призма
ДВО-05-О-30-4К-IP40	3200 лм	4000 К	107	Опал

Модификации серии ДВО-05 ДВО-05-Х-W-УК-IP40-Z

Х – рассеиватель

W – мощность

Y – цветовая температура

Z – исполнение

П – призма

18 – 18 Вт

3 – 3000 К

A1 – блок аварийного питания на 1 ч.

О – опал

30 – 30 Вт **NEW**

4 – 4000 К

A3 – блок аварийного питания на 3 ч.

5 – 5000 К

DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0

SNR – микроволновый датчик движения

CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90 **NEW**