


ДВО-15 IP54 Грильято равномерная засветка

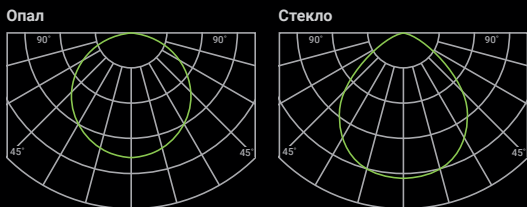

Гарантия 7 лет		IP54	УХЛ2	
Сделано в России	-20 +40	EMC	АС/DC	
Отсутствие пульсаций		IK08		

описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. По периметру рамки рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP54. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения. Применение 10 светодиодных модулей обеспечивает максимальную равномерность освещения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола и закаленного матированного стекла.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Грильято, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-15-О-30-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	3700 лм	4000 К	123	Опал
ДВО-15-С-30-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	4200 лм	4000 К	140	Стекло

40 Вт

ДВО-15-О-40-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	4700 лм	4000 К	118	Опал
ДВО-15-С-40-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	5500 лм	4000 К	138	Стекло

Модификации серии ДВО-15 ДВО-15-Х-W-УК-IP54-ГРИЛЬЯТО-Z

Х — рассеиватель	W — мощность	У — цветовая температура	Z — исполнение
О — опал	30 — 30 Вт	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
С — стекло	40 — 40 Вт	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
		5 — 5000 К	DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR — микроволновый датчик движения
			CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90 NEW