


# ДСО-03

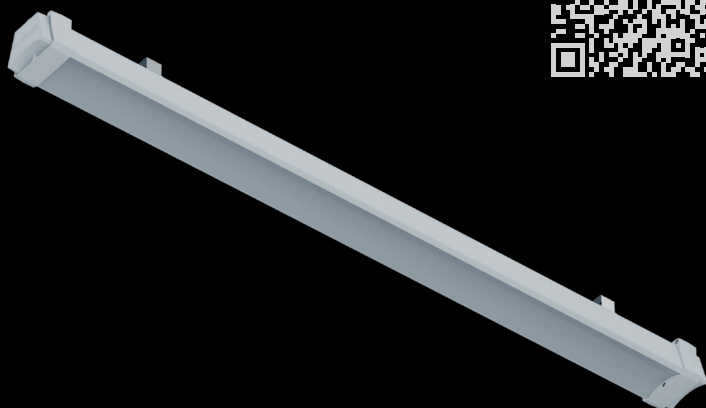

Гарантия 7 лет		IP65	УХЛ2		97
Сделано в России	-40 +40	EMC	AC/DC		71
Отсутствие пульсаций		CRI >80	IK08		97
					71


## описание модели

**Конструкция:** Корпус и рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната и представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения. Внутри светильников реализована сквозная проводка, наличие трехконтактного коннектора обеспечивает легкое соединение светильников, а соединительная крышка в комплекте позволяет подключать светильники в герметичную линию без видимых проводов.


**Оптическая часть:** рассеиватель — призматический опал, обеспечивает мягкий свет и равномерное распределение светового потока по всей поверхности.

**Способ монтажа:** накладной и подвесной.

Призматический опал



Призматический опал



## 40 Вт 1200x97x71 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДСО-03-П-40-1200-4К-IP65	40 Вт	5200 лм	4000 К	130	Призматический опал

## 50 / 60 Вт 1500x97x71 мм

ДСО-03-П-50-1500-4К-IP65	50 Вт	6100 лм	4000 К	122	Призматический опал
ДСО-03-П-60-1500-4К-IP65	60 Вт	6700 лм	4000 К	112	Призматический опал

## Модификации серии ДСО-03 дсо-03-п-w-s-γк-IP65-z

W — мощность	S — длина светильника	γ — цветовая температура	Z — исполнение
40 — 40 Вт	1200 — 1200 мм (для 40 Вт)	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
50 — 50 Вт	1500 — 1500 мм (для 50 Вт и 60 Вт)	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
60 — 60 Вт		5 — 5000 К	DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0