



ДСО-04 **NEW**




Гарантия 7 лет		IP40	УХЛ4			80
Сделано в России	-20 +40	EMC	АС/DC			80
Отсутствие пульсаций		IK08				80

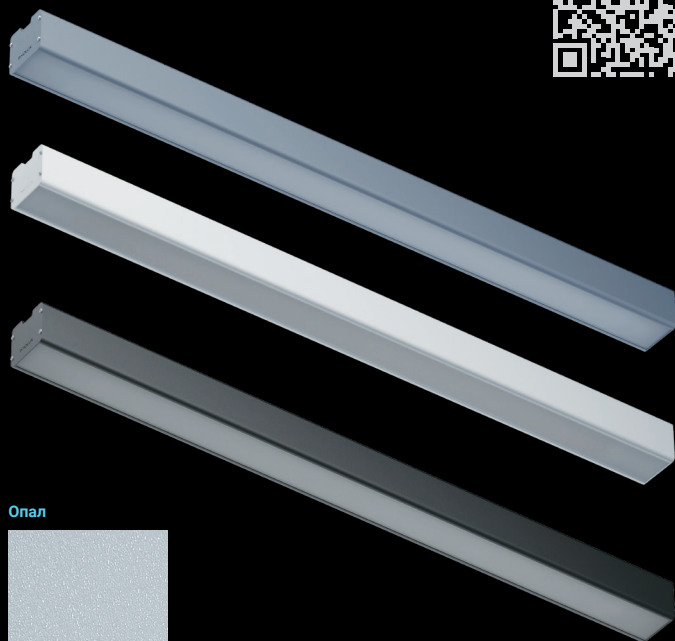

Опал



Опал



описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, изготовленный из алюминия методом экструзии. Оснащен удобной нажимной клеммной колодкой для подключения. Внутри светильников реализована сквозная проводка, специальная конструкция корпуса позволяет соединять светильники в непрерывную линию, а также составлять различные фигуры.

Оптическая часть: рассеиватель изготовлен из светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: подвесной и накладной.

Дополнительная информация: возможна покраска корпуса в любой цвет по RAL.

18 / 30 / 40 / 50 / 60 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДСО-04-О-18-600-4К-IP40	18 Вт	2000 лм	4000 К	111	Опал
ДСО-04-О-30-1200-4К-IP40	30 Вт	3500 лм	4000 К	117	Опал
ДСО-04-О-40-1200-4К-IP40	40 Вт	4500 лм	4000 К	113	Опал
ДСО-04-О-50-1200-4К-IP40	50 Вт	5400 лм	4000 К	108	Опал
ДСО-04-О-50-1500-4К-IP40	50 Вт	5600 лм	4000 К	112	Опал
ДСО-04-О-60-1500-4К-IP40	60 Вт	6700 лм	4000 К	106	Опал

Модификации серии ДСО-04 ДСО-04-О-W-S-YK-IP40-Z RC

W – мощность	S – длина светильника	Y – цветовая температура	Z – исполнение	R – цвет	C – индекс
18 – 18 Вт	600 – 690 мм	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.	отсутствие символа – серый	отсутствие символа – CRI>80
30 – 30 Вт	(для 18 Вт)	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.	WH – белый	CRI90 – CRI>90
40 – 40 Вт	1200 – 1290 мм	5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0	BL – черный	
50 – 50 Вт	(для 30, 40 и 50 Вт)				
60 – 60 Вт	1500 – 1590 мм				
	(для 50 и 60 Вт)				