



INNOLUX

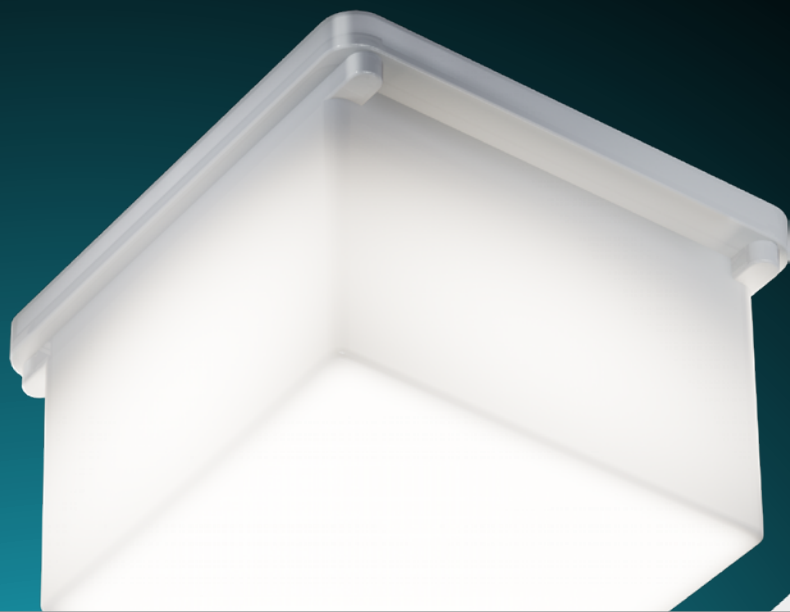

ДВО-ГД

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
В ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ ГРИЛЬЯТО

Яркое и равномерное освещение

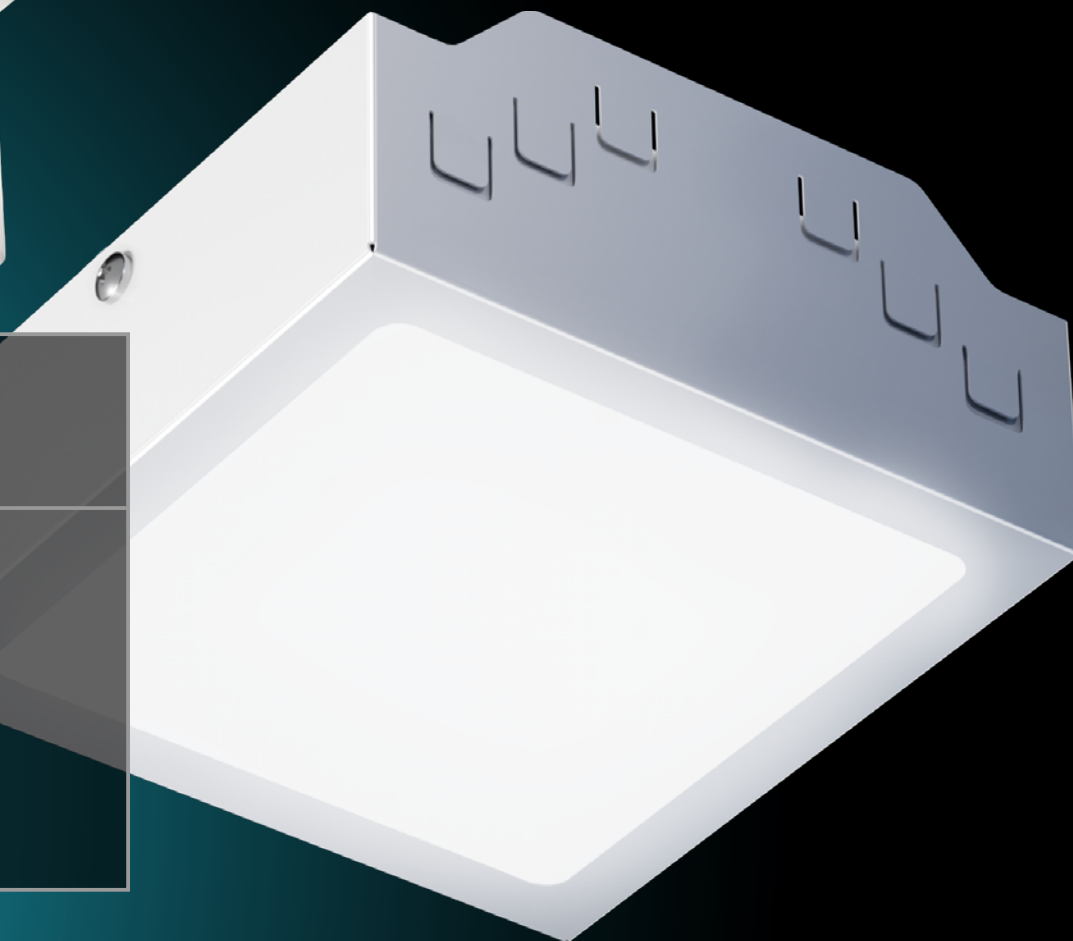

ДВО-ГД01 • ДВО-ГД02 ДВО-ГД03



сделано
в России



80 000 ч



отсутствие
пульсаций




7 лет

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ГРИЛЬЯТО

ДВО-ГД01, ДВО-ГД02, ДВО-ГД03 – встраиваемые светодиодные светильники, разработанные специально для установки в подвесные потолочные системы Грильято. Они обеспечат яркое, равномерное и энергоэффективное освещение торговых залов, офисов и общественных пространств и идеально впишутся в современный дизайн.

Срок службы до 80 000 часов и гарантийное обслуживание в течение 7 лет обеспечивают надежную работу светильников на протяжении длительного срока.

ОПТИКА



Опаловый рассеиватель и угол рассеивания светового потока 110° создают равномерное и мягкое освещение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ



ОФИСЫ




ХОЛЛЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

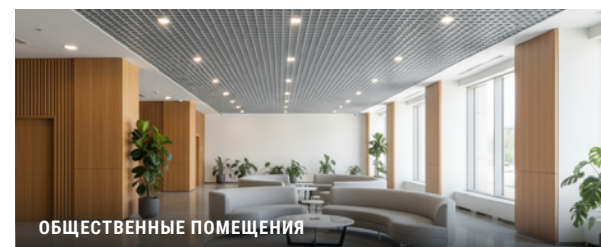

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ДВО-ГД01

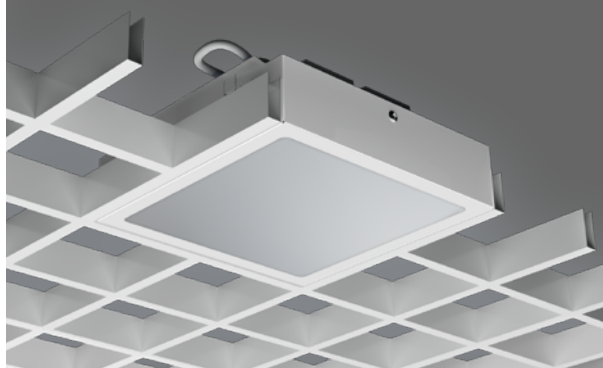


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20–30 Вт
Световая отдача	до 100 лм/Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	Ra>80
Номинальное напряжение	176–264 В
Диапазон рабочих температур	-25...+40 °С
Степень защиты от пыли и влаги	IP40/IP54
Возможность группировки	нет
Основание	сталь



МОНТАЖ

Светильники устанавливаются в потолки типа Грильято с размером ячейки 150×150 мм и 200×200 мм и идеально сливаются с общим дизайном потолка. Для этого на боковинах корпуса предусмотрены установочные элементы, которые позволяют монтировать светильник в потолки с разной высотой профиля – 30, 40 или 50 мм.

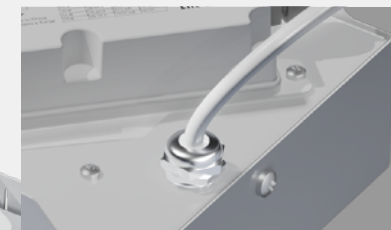

КОНСТРУКЦИЯ

Цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской, светодиодный модуль крепится на алюминиевую пластину для эффективного отвода тепла.

Светильники со степенью защиты IP54 оснащены уплотнителем и герметичным кабельным вводом.


РАСSEИВАТЕЛЬ

Опаловый рассеиватель из полистирола обеспечивает равномерную засветку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Внешний драйвер и выведенный провод обеспечивают легкое и удобное подключение.

ДВО-ГД02

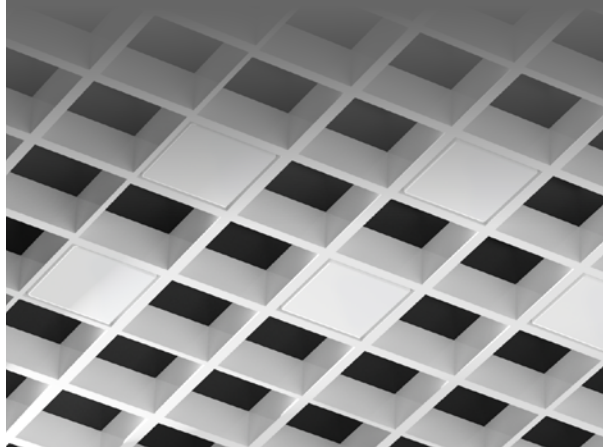

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	6/9/15/20 Вт
Световая отдача	до 120 лм/Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	Ra>80/>90
Номинальное напряжение	24 В
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Возможность группировки	да, до 6
Основание	алюминий

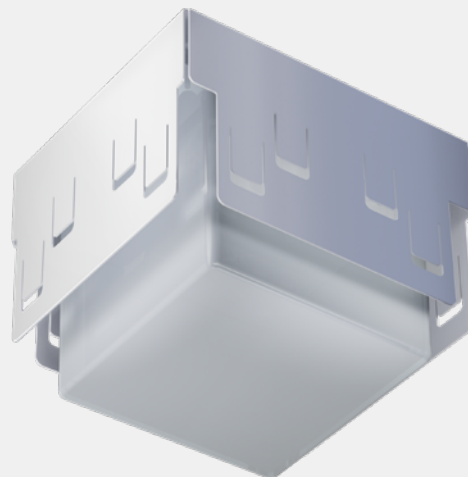

МОНТАЖ

Светильники встраиваются в потолки типа Грильято с размером ячейки 75×75 мм и 100×100 мм. Светильники подходят для профиля высотой 50 мм. Есть возможность устанавливать в потолки с высотой профиля 30, 35 или 40 мм - для этого разработаны монтажные комплекты с установочными элементами на разной высоте (приобретаются отдельно: 99 967 КМ-02-1-ДВО-ГД02 / 99 968 КМ-02-1-100-ДВО-ГД02).

КОНСТРУКЦИЯ

Основание изготовлено из алюминия, что улучшает отвод тепла. Уплотнитель и герметичный кабельный ввод обеспечивают степень защиты IP65.

РАССЕИВАТЕЛЬ

Рассеиватель выполнен из опалового поликарбоната и зафиксирован на основании из алюминия. Такая конструкция светильника позволяет сделать его безрамочным и засветить все «тело» светильника.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для удобного подключения выведен провод длиной 1 м. Для подключения светильника необходимо приобрести:

- внешний источник питания с выходным напряжением 24 В, подходящий по суммарной мощности подключаемых вместе светильников;
- клеммную колодку 99 969 КМ-03-12pin2 (позволяет подключать до 6 светильников к одному источнику питания).




СЦЕНАРИИ ГРУППИРОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ДВО-ГД02

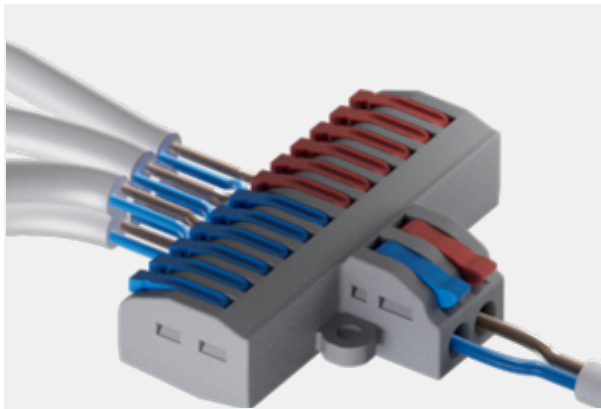

Аксессуары и драйверы
приобретаются отдельно


Группа из 6 светильников
для ячейки размером
75 мм и высотой
профиля 50 мм:

- Светильник INNOLUX 99 962
ДВО-ГД02-1-0-9-75-4K-IP65 – 6 шт.
- Драйвер INNOLUX 97 430
ИП-S60-IP25-24V – 1 шт.
- Аксессуар INNOLUX 99 969
KM-03-12pin2 – 1 шт.

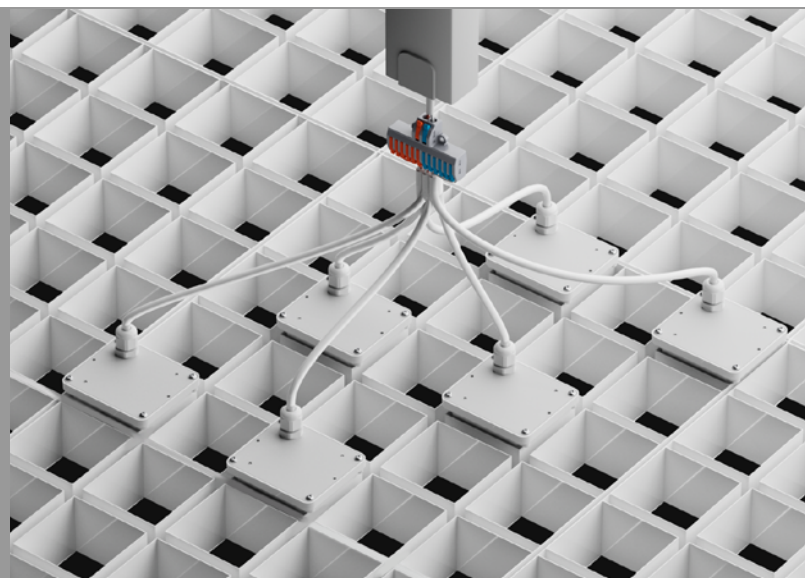


Группа из 6 светильников
для ячейки размером
100 мм и высотой
профиля 40 мм:

- Светильник INNOLUX 99 965
ДВО-ГД02-1-0-20-100-4K-IP65 – 6 шт.
- Драйвер INNOLUX 93 504
ИП-120-IP20-24V – 1 шт.
- Аксессуар INNOLUX 99 969
KM-03-12pin2 – 1 шт.
- Аксессуар INNOLUX 99 968
KM-02-1-100-ДВО-ГД02 – 6 шт.

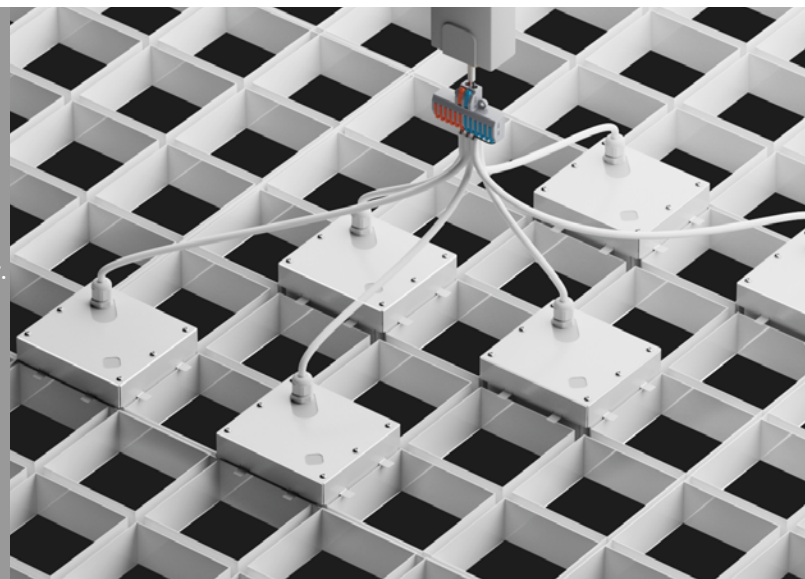

ДВО-ГД03

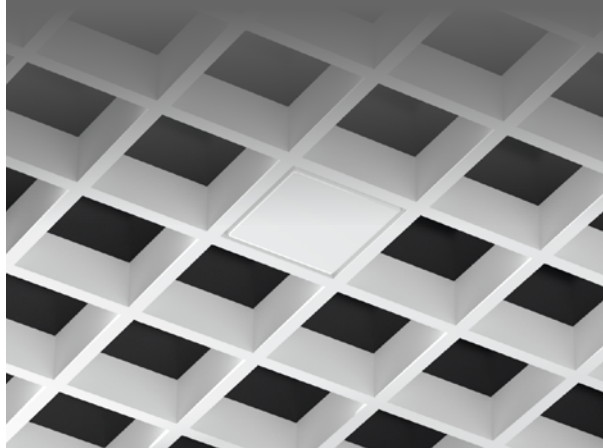

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	6 Вт
Световая отдача	до 133 лм/Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	Ra>80/>90
Номинальное напряжение	176–264 В
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °С
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Возможность группировки	нет
Основание	АБС-пластик



МОНТАЖ

Светильники встраиваются в потолки типа Грильято с размером ячейки 75×75 мм и 100×100 мм. Светильники подходят для профиля высотой 50 мм. Есть возможность устанавливать в потолки с высотой профиля 30, 35 или 40 мм - для этого разработаны монтажные комплекты с установочными элементами на разной высоте (приобретаются отдельно: 99 967 КМ-02-1-ДВО-ГД02 / 99 968 КМ-02-1-100-ДВО-ГД02).

КОНСТРУКЦИЯ

Основание светильника выполнено из АБС-пластика.

РАССЕИВАТЕЛЬ



Рассеиватель выполнен из опалового поликарбоната и зафиксирован на основании из АБС-пластика. Такая конструкция светильника позволяет сделать его безрамочным и засветить все «тело» светильника.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для удобного подключения выведен провод длиной 1 м. Линейный драйвер на плате позволяет сразу подключать прибор к сети без необходимости доукомплектовывать его блоком питания.

ДВО-ГД01



IP40/ IP54

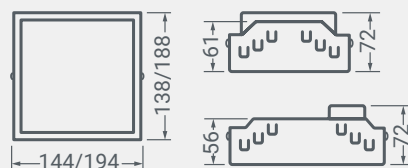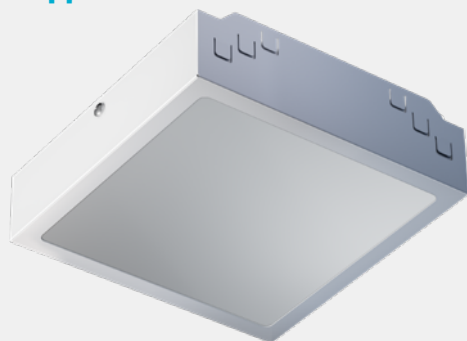

Наименование	Мощн.	Св. поток	Габариты
ДВО-ГД01-1-О-20-150-3/4/5К-IP40/54	20 Вт	до 1800 лм	144×138×72 мм
ДВО-ГД01-1-О-30-150-3/4/5К-IP40/54	30 Вт	до 3000 лм	194×188×72 мм

ДВО-ГД02


IP65



Наименование	Мощн.	Св. поток	Габариты
ДВО-ГД02-1-О-6-75-3/4/5К-IP65	6 Вт	до 690 лм	78×68×62 мм
ДВО-ГД02-1-О-6-75-3/4К-IP65 CRI90	6 Вт	до 660 лм	78×68×62 мм
ДВО-ГД02-1-О-9-75-3/4/5К-IP65	9 Вт	до 900 лм	78×68×62 мм
ДВО-ГД02-1-О-9-75-3/4К-IP65 CRI90	9 Вт	до 855 лм	78×68×62 мм
ДВО-ГД02-1-О-6-100-3/4/5К-IP65	6 Вт	до 660 лм	103×93×62 мм
ДВО-ГД02-1-О-6-100-3/4К-IP65 CRI90	6 Вт	до 630 лм	103×93×62 мм
ДВО-ГД02-1-О-15-100-3/4/5К-IP65	15 Вт	до 1725 лм	103×93×62 мм
ДВО-ГД02-1-О-15-100-3/4К-IP65 CRI90	15 Вт	до 1650 лм	103×93×62 мм
ДВО-ГД02-1-О-20-100-3/4/5К-IP65	20 Вт	до 1900 лм	103×93×62 мм
ДВО-ГД02-1-О-20-100-3/4К-IP65 CRI90	20 Вт	до 1840 лм	103×93×62 мм

ДВО-ГД03

IP40



Наименование	Мощн.	Св. поток	Габариты
ДВО-ГД03-1-О-6-75-3/4/5К-IP40	6 Вт	до 770 лм	78×68×62 мм
ДВО-ГД03-1-О-6-75-3/4К-IP40 CRI90	6 Вт	до 690 лм	78×68×62 мм
ДВО-ГД03-1-О-6-100-3/4/5К-IP40	6 Вт	до 800 лм	103×93×62 мм
ДВО-ГД03-1-О-6-100-3/4К-IP40 CRI90	6 Вт	до 720 лм	103×93×62 мм

МОДИФИКАЦИИ СЕРИЙ ДВО-ГД01, ДВО-ГД02, ДВО-ГД03

W – мощность	S – размер ячейки потолка типа Грильято		
6 – 6 Вт	20 – 20 Вт	75 – 75×75 мм	150 – 150×150 мм
9 – 9 Вт	30 – 30 Вт	100 – 100×100 мм	200 – 200×200 мм
15 – 15 Вт			

ДВО-ГД01/02/03-1-О-W-S-ΥK-IPX C

Υ – цветовая температура	X – степень защиты	C – индекс цветопередачи
3 – 3000 K	40 – IP40	отсутствие символа – CRI>80
4 – 4000 K	54 – IP54	CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90
5 – 5000 K	65 – IP65	



INNOLUX

ЗДЕСЬ СВЕТ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ

info@innolux.pro

innolux.pro