

- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.
- При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Наметьте место будущей установки светильника и прорежьте отверстие согласно диаметру врезного отверстия из Технических характеристик.
- Обесточьте сетевой кабель (двужильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм², в комплект не входит).
- Подключите сетевой кабель к выведенному проводу светильника.
- Установите светильник во врезное отверстие.

Внимание! Максимальная толщина потолка – 22 мм. Минимально необходимое пространство за потолком – 80 мм.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Условия хранения должны соответствовать группе 2С по ГОСТ 15150-69. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации, установки, транспортировки и хранения. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи в заводской упаковке, при полной комплектации и при отсутствии механических повреждений.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад».

141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавоттранс, д. 4/1, стр. 2.

www.innolux.pro

ЕАС

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Встраиваемый светильник направленного света ДВО-Д02 СRI90

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Встраиваемые светодиодные светильники направленного света серии ДВО-Д02 торговой марки INNOLUX предназначены для акцентного освещения жилых и административно-общественных помещений. Подходят для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Светильники могут использоваться только для внутреннего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Светильник – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

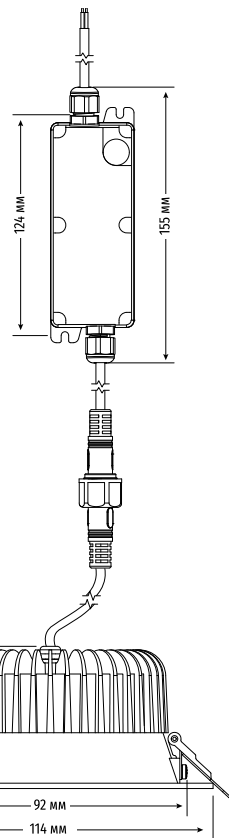

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДВО-Д02-12-10-3К-IP65 CRI90	ДВО-Д02-12-10-4К-IP65 CRI90	ДВО-Д02-12-12-3К-IP65 CRI90	ДВО-Д02-12-12-4К-IP65 CRI90	ДВО-Д02-12-15-3К-IP65 CRI90	ДВО-Д02-12-15-4К-IP65 CRI90	ДВО-Д02-12-18-3К-IP65 CRI90	ДВО-Д02-12-18-4К-IP65 CRI90
Тип рассеивателя	опаловый							
Цвет корпуса	белый							
Мощность, Вт	10		12		15		18	
Номинальное напряжение, В	176–264							
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60							
Сила тока, А	0,05		0,06		0,07		0,08	
Цветовая температура, К	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Световой поток светильника, лм	900		1080		1350		1620	
Световая отдача, лм/Вт	90							
Индекс цветопередачи	Ra>90							
Коэффициент пульсации	<1%							
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,89		>0,92		>0,94		>0,95	
Диммирование	нет							
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP65							
Ударопрочность	IK08							
Класс защиты от поражения электрич. током	II							
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4							
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+40							
Количество светодиодов, шт.	24							
Бренд и тип светодиодов	HONGLI SMD 2835							
Угол светового потока	70°							
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П							
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Г							
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5–1,0							
Энергоэффективность	A+							
Способ монтажа	встраиваемый							
Материал корпуса	алюминий							
Материал рассеивателя	поликарбонат							
Размеры светильника (ДхВ), мм	ø114х72							
Врезное отверстие, мм	ø92,5х95							
Вес светильника, кг	0,6							
Срок службы, часов	80 000							
Гарантия, лет	7							