ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Светодиодный светильник серии ДСО-Т02 устанавливается в трехфазный шинопровод (трек).

- Закрепите трехфазный шинопровод на потолок/стену или установите шинопровод на подвесах.
- Убедитесь в правильности подключения нейтрального провода ввода питания шинопровода.
- Выбор нужной фазы (1, 2 или 3) осуществляется поворотом диска переключателя адаптера ① до крепления в шинопроводе или после, Рис. 1.




Рисунок 1.

- Установите светильник на шинопроводе с помощью адаптера. При установке обратите внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода. Монтаж светильника необходимо проводить только в обесточенном состоянии шинопровода.
- Зафиксируйте адаптер путем поворота фиксатора ②, расположенного на нем, Рис. 1.
- При демонтаже светильника, освободите адаптер путем поворота фиксатора и вытащите его из шинопровода.

Конструкция позволяет вращать светильник на 340° вокруг своей оси и регулировать угол наклона.

Внимание! Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость между светильником и шинопроводной системой, на которую он установлен.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +40°С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Условия хранения должны соответствовать группе «2С» по ГОСТ 15150-69. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе «Ж» по ГОСТ 23216-78. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации, установки, транспортировки и хранения. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи в заводской упаковке, при полной комплектации и при отсутствии механических повреждений. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад» 141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавтотранс, д. 4/1, стр. 2.

www.innolux.pro

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Светодиодный светильник ДСО-Т02

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серии ДСО-Т02 торговой марки INNOLUX предназначены для акцентного освещения административно-общественных помещений и для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 220–240 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник может использоваться только для внутреннего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 экз.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

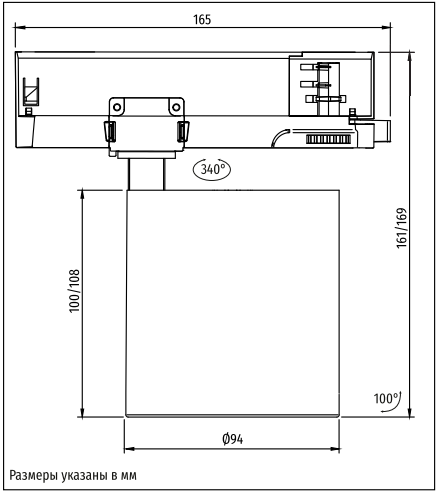

Размеры указаны в мм

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДСО-Т02-10-20-3К-IP20	ДСО-Т02-10-20-4К-IP20	ДСО-Т02-10-20-5К-IP20	ДСО-Т02-11-20-3К-IP20	ДСО-Т02-11-20-4К-IP20	ДСО-Т02-11-20-5К-IP20	ДСО-Т02-10-30-3К-IP20	ДСО-Т02-10-30-4К-IP20	ДСО-Т02-10-30-5К-IP20	ДСО-Т02-11-30-3К-IP20	ДСО-Т02-11-30-4К-IP20	ДСО-Т02-11-30-5К-IP20	ДСО-Т02-10-40-3К-IP20	ДСО-Т02-10-40-4К-IP20	ДСО-Т02-10-40-5К-IP20	ДСО-Т02-11-40-3К-IP20	ДСО-Т02-11-40-4К-IP20	ДСО-Т02-11-40-5К-IP20
Цвет корпуса	белый																	
Мощность, Вт	20						30						40					
Напряжение питания, В	220–240																	
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60																	
Сила тока, А	0,1						0,14						0,18					
Цветовая температура, К	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Световой поток светильника, лм	2500						3750						4600					
Световая отдача, лм/Вт	125						125						115					
Индекс цветопередачи	>80																	
Коэффициент пульсации	<1%																	
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,91						>0,95						>0,96					
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP20																	
Диммирование	нет																	
Класс защиты от поражения электрич. током	II																	
Количество светодиодов, шт.	48																	
Бренд и типоразмер светодиодов	HONGLI 2835																	
Угол светового потока	25°			35°			25°			35°			25°			35°		
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П																	
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	К																	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4																	
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+35																	
Энергоэффективность	A+																	
Способ монтажа	встраиваемый в трехфазный шинопровод																	
Материал корпуса	алюминий																	
Материал рассеивателя	ПММА																	
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	108 x ∅94			100 x ∅94			108 x ∅94			100 x ∅94			108 x ∅94			100 x ∅94		
Вес светильника, г	700			650			700			650			700			650		
Срок службы, ч	80 000																	
Гарантия, лет	7																	