ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светильники поставляются без источника питания и клеммной колодки. Для установки необходимо приобрести:

- внешний источник питания с выходным напряжением 24 В, подходящий по суммарной мощности подключаемых вместе светильников;
- клеммную колодку – монтажный комплект 99 969 КМ-03-12pin2 (позволяет подключать до 6 светильников).

1. Подключите провода светильников к клеммной колодке (приобретается отдельно). Длина сетевого провода от гермоввода светильника составляет 1 метр.
2. Обесточьте сетевой двухжильный провод (приобретается отдельно).
3. Подключите сетевой провод к источнику питания (приобретается отдельно), подключите источник питания к клеммной колодке со светильниками.
4. Разместите светильники в ячейках потолка типа «Грильято» с размером 75х75 мм или 100х100 мм в зависимости от модификации. Подходят для потолков с высотой профиля 50 мм. Для установки в потолки с высотой профиля 30, 35 или 40 мм используйте монтажный комплект 99 967 КМ-02-1-75-ДВО-ГД02/99 968 КМ-02-1-100-ДВО-ГД02 (приобретается отдельно).

Внимание! Подключение светодиодного светильника к сети электропитания осуществляется только с помощью соответствующего источника питания (приобретается отдельно). Подключение светильника к сети электропитания напрямую запрещено!

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Условия хранения должны соответствовать группе 2С по ГОСТ 15150-69. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации, установки, транспортировки и хранения. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи в заводской упаковке, при полной комплектации и при отсутствии механических повреждений. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад».
141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавтотранс, д. 4/1, стр. 2.
www.innolux.pro

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Встраиваемый светильник ДВО-ГД02

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники, встраиваемые в потолки типа «Грильято», серии ДВО-ГД02 ТМ INNOLUX предназначены для общего освещения жилых и административно-общественных помещений. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильники могут использоваться только для внутреннего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

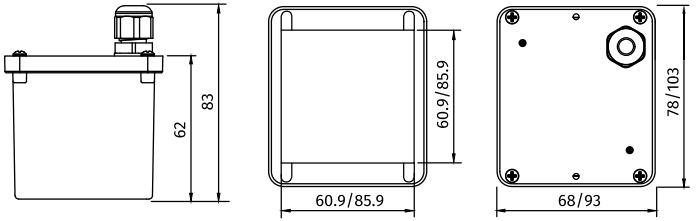

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДВО-ГД02-1-О-6-75-3К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-6-75-4К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-6-75-5К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-9-75-3К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-9-75-4К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-9-75-5К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-6-100-3К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-6-100-4К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-6-100-5К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-15-100-3К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-15-100-4К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-15-100-5К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-20-100-3К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-20-100-4К-IP65	ДВО-ГД02-1-О-20-100-5К-IP65
Цвет корпуса	белый														
Входное напряжение, В	24														
Мощность, Вт	6			9			6			15			20		
Цветовая температура, К	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Световой поток светильника, лм	690			900			660			1725			1900		
Световая отдача, лм/Вт	115			100			110			115			95		
Индекс цветопередачи	Ra>80														
Диммирование	нет														
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP65														
Ударопрочность	IK08														
Класс защиты от поражения электрич. током	II														
Количество модулей, шт.	1														
Количество светодиодов, шт.	24														
Бренд и тип светодиодов	HONGLI SMD 2835														
Угол светового потока	110°														
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П														
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д														
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2														
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40														
Энергоэффективность	А+														
Способ монтажа	встраиваемый в потолок типа «Грильято»														
Размер ячейки потолка типа «Грильято», мм	75х75						100х100								
Материал основания	алюминий														
Тип рассеивателя	опал														
Материал рассеивателя	поликарбонат														
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	78х68х62						103х93х62								
Вес светильника, г	190						310								
Срок службы, часов	80 000														
Гарантия, лет	7														