

утилизировать его согласно пункту 06 утилизации настоящего паспорта.

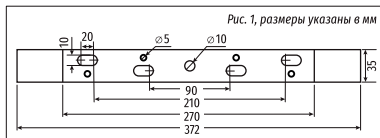


Рис. 1, размеры указаны в мм

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

1. Светильник устанавливают на поверхности при помощи поворотной лиры, Рис. 1.
2. Установите лиру, используя монтажный комплект.
3. Габаритные и установочные размеры показаны на схеме.
4. Необходимо прочно закрепить лиру светильника на поверхности. Для надежной фиксации используйте все отверстия крепления.
5. Чтобы изменить угол наклона светильника, необходимо ослабить боковые винты на лире светильника, выставить нужный угол наклона, затянуть винты. Угол наклона можно регулировать в пределах 180°, шаг регулировки угла составляет 15°.
6. Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением 0,5–2,5 мм², не входит в комплект).
7. Подключите сетевой кабель к выведенному проводу светильника.
8. Обеспечьте защиту электрического соединения от попадания влаги.

Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обязательно.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Условия хранения должны соответствовать группе 2С по ГОСТ 15150-69. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации, установки, транспортировки и хранения. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи в заводской упаковке, при полной комплектации и при отсутствии механических повреждений. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад».
141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавоттранс, д. 4/1, стр. 2.
www.innolux.pro

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Пылевлагозащищенный светодиодный светильник ДСП-115-10-CP CR190

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники торговой марки INNOLUX серии ДСП-115 CR190 предназначены для освещения дошкольных, образовательных, производственных, торговых и спортивных помещений, где требуется высокая точность цветопередачи. Подходят для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник предназначен для внутреннего и внешнего освещения.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз. Лира – 1 шт. Монтажный комплект – 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы,

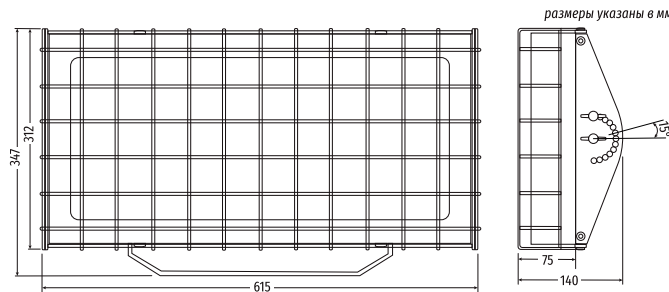

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДСП-115-10-CP-30-3К-IP65 CRI90	ДСП-115-10-CP-30-4К-IP65 CRI90	ДСП-115-10-CP-40-3К-IP65 CRI90	ДСП-115-10-CP-40-4К-IP65 CRI90	ДСП-115-10-CP-50-3К-IP65 CRI90	ДСП-115-10-CP-50-4К-IP65 CRI90	ДСП-115-10-CP-60-3К-IP65 CRI90	ДСП-115-10-CP-60-4К-IP65 CRI90	ДСП-115-10-CP-75-3К-IP65 CRI90	ДСП-115-10-CP-75-4К-IP65 CRI90
Цвет корпуса	белый									
Мощность, Вт	30		40		50		60		75	
Номинальное напряжение, В	176-264									
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60									
Сила тока, А	0,13		0,18		0,22		0,27		0,33	
Цветовая температура, К	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Световой поток светильника, лм	3700		4900		6000		7700		9300	
Световая отдача, лм/Вт	123		123		120		128		124	
Индекс цветопередачи	Ra>90									
Коэффициент пульсации	<1%									
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,97						>0,98			
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP65									
Ударопрочность	IK08									
С защитной решеткой	да									
Диммирование	нет									
Класс защиты от поражения электрич. током	I									
Количество модулей, шт.	8									
Количество светодиодов, шт.	144									
Бренд и типоразмер светодиодов	HONGLI SMD 2835									
Угол светового потока	100°									
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П									
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д									
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2									
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +40									
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5-2,5									
Энергоэффективность	А+									
Способ монтажа	накладной на поверхность									
Материал корпуса	металл									
Материал рассеивателя	закаленное матовое стекло									
Вес светильника, кг	6,9									
Срок службы, ч	80 000									
Гарантия, лет	7									